

# NEOLUX

L'éclairage à LED

[info@neolux.fr](mailto:info@neolux.fr)

[WWW.NEOLUX.FR](http://WWW.NEOLUX.FR)

flexcreative®



# SOMMAIRE

P.4  
**GLOSSAIRE FLEX**

P.8  
**LAISSEZ-VOUS GUIDER...**

P.12  
**FLEX IRC>90**

P.16  
**DÉCORATION - BALISAGE**

P.28  
**APPOINT ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL  
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL**

P.42  
**ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL**

P.46  
**ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL  
DE TRÈS HAUTE PUISSANCE**

P.52  
**ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE**

P.60  
**ÉCLAIRAGE SPÉCIFIQUE**

P.66  
**PROFILÉS**





## **GLOSSAIRE FLEX**



alain  
mikli

les lunettes, c'est voir  
autant que pour être vu  
franco le voir et voir  
ce n'est pas  
des lunettes pour voir  
DIESELETTEN  
DIESELETTEN  
DIESELETTEN  
看與被看的藝術

www.alainmikli.com

# FLEX LED

Le Flex LED est caractérisé par différents critères qui sont les suivants


## ▶ Le pas

Il caractérise l'inter-distance entre deux LED, celui-ci peut être de différentes dimensions :



## ▶ Le type de LED

Il existe différents types de LED en fonction des applications. Les plus courants sont les LED 3528 pour les applications d'éclairage d'ambiance et les LED 5050 pour les applications d'éclairage fonctionnel. La désignation d'une LED se fait en fonction de la dimension de son boîtier, par exemple, pour une LED 3528 les dimensions du boîtier sont 3,5 x 2,8 mm. Les LED 3528 sont composée d'une LED par boîtier (une LED au point), les LED 5050 sont composée de 3 LED par boîtier (trois LED au point).

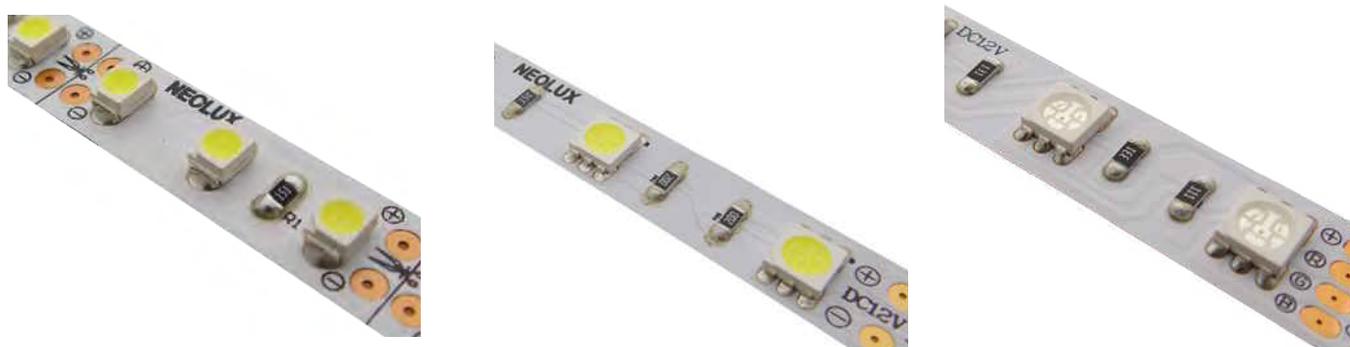


## ▶ L'indice de protection (ip)

Cet indice caractérise l'enveloppe des matériels électriques contre l'accès aux parties dangereuses, la pénétration de corps solides et la pénétration de l'eau selon la norme NF EN 60 529 (Cf. page 454 du guide professionnel)



## ▶ La sécabilité

Les longueurs de Flex LED peuvent être ajustées selon les applications. Il faut toutefois respecter les longueurs minimales sécables. Selon le type de LED et la tension d'alimentation cette longueur minimale peut varier de 24 à 184 mm. Les parties sécables sont matérialisées sur le Flex LED par le schéma suivant :

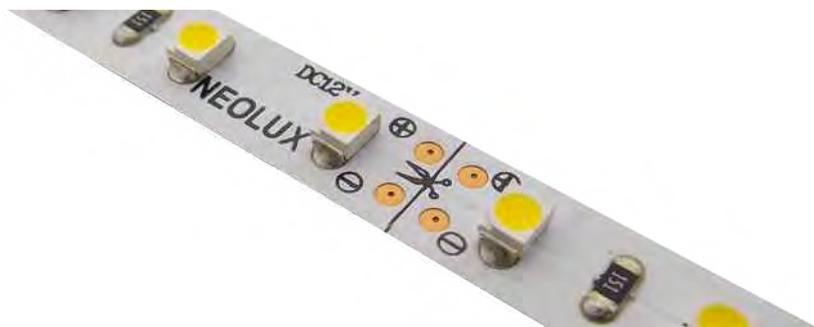

## ▶ La tension d'alimentation

Selon l'application du FLEX LED, éclairage d'ambiance ou éclairage fonctionnel, la tension d'alimentation ne sera pas identique, celle-ci varie de 12 à 48 V DC.

Il est donc nécessaire de sélectionner l'alimentation adéquate selon la référence de Flex sélectionnée. Les alimentations préconisées pour les Flex LED sont les alimentations à tension constante et sont disponibles à partir de la page 417 du guide professionnel.

## ▶ Variation de couleur et d'intensité lumineuse

### LES FLEX RVB

Variation de l'intensité lumineuse à l'aide de contrôleurs RVB, ceux-ci sont disponibles à la page 445 du guide professionnel.

### LES FLEX MONOCHROMATIQUES

Variation de l'intensité lumineuse gérée à l'aide d'une alimentation gradable. L'alimentation gradable est pilotée par un signal de commande généré par l'utilisateur à l'aide d'une interface type bouton poussoir.

### LES FLEX ALTERNANCE

Variation de l'intensité lumineuse et pilotage de chaque température de couleur de LED à l'aide du contrôleur alternance, celui-ci est disponible à la page 445 du guide professionnel.

## ▶ L'indice de rendu des couleurs

L'indice de rendu des couleurs (IRC) est un chiffre compris entre 0 et 100 qui a pour objectif de rendre compte de l'aptitude d'une source de lumière à restituer les couleurs d'un objet par rapport à celles produites avec une source différente. Plus l'IRC est élevé, plus la qualité de la lumière est bonne. L'indice Ra correspond à l'indice général de rendu des couleurs. L'offre Flexcreative® de NEOLUX LED lighting solutions propose en standard des Flex LED avec un Ra >80. Le plus de l'offre Flexcreative® est de pouvoir proposer une grande partie de ses Flex LED avec un Ra >90 pour toutes les applications nécessitant un très bon rendu des couleurs comme l'éclairage d'œuvres d'art, l'éclairage dans les boutiques de prêt à porter, l'éclairage alimentaire, etc.

**Laissez-vous guider...**



# Flex LED

## Quelle série de Flex LED choisir ?



### DÉCORATION - BALISAGE

Lumière utilisée pour obtenir un éclairage derrière une armoire ou quelques lignes de lumière sur des escaliers (nez de marche). Utile pour trouver son chemin dans l'obscurité, mais lire un livre à cette intensité est difficile. Le niveau d'éclairage de ces Flex LED est insuffisant pour accentuer des produits. Ces Flex LED sont très appropriés pour la création d'un éclairage d'ambiance une fois la nuit tombée. Tant qu'il y a une forte présence de la lumière du jour, l'effet de ces bandes de LED est négligeable.

**FLEX LED PRO 3528 3 W/m**

30 LED/m

**FLEX LED PRO 3528 6 W/m**

60 LED/m

**FLEX LED PRO 5050 7,2 W/m**

30 LED/m

**FLEX LED PRO 5050 12 W/m**

60 LED/m

### APPOINT ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

Cette source de lumière est utilisée pour l'éclairage général dans des couloirs par exemple. Pour cette application, il y a suffisamment de lumière. Également appropriée pour l'éclairage des éléments architecturaux. Dans les zones où l'éclairage principal est réalisé par des projecteurs et autres dispositifs d'éclairage, ces Flex LED sont un bon éclairage supplémentaire. L'effet de ces Flex LED reste visible même en présence de beaucoup de lumière.

**FLEX LED PRO 3528 8 W/m**

120 LED/m

**FLEX LED PRO 5050 9,6 W/m**

48 LED/m

**FLEX LED PRO 3528 RVBW 11,6 W/m**

120 LED/m

**FLEX LED PRO 5050 RVB 14,4 W/m**

60 LED/m

### ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ce type de Flex LED est en mesure de créer suffisamment de lumière pour des pièces avec une exigence de lumière moyenne. Par exemple des espaces de bureaux, salons, etc. Ces Flex LED peuvent également être utilisés comme un éclairage indirect en place des tubes à fluorescence en application de type rétroéclairage de plafonds.

**FLEX LED PRO ULTRA PLAT 180° 14 W/M**

60 LED/m

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 19,2 W/m**

80 LED/m

### ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL DE TRÈS HAUTE PUISSANCE

Ces Flex LED proposent un niveau d'éclairage similaire aux tubes à fluorescence les plus récents. Ils sont utilisés dans des projets avec un besoin de lumière très élevé comme pour des showrooms ou par exemple des zones d'assemblage dans des unités de production où l'éclairage doit être important mais surtout homogène et sans effet d'éblouissement.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 29 W/m**

120 LED/m

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 38,4 W/m**

160 LED/m

### ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

Ces Flex LED conjuguent la puissance avec l'alternance de température de couleur. Par la combinaison de températures de couleurs, il est possible de créer des ambiances nouvelles. Ce type de Flex peut être employé dans des lieux nécessitant un changement d'ambiance régulier (cave de champagne, zones de travail de produits sensible à certaines longueurs d'ondes, ...)

**FLEX LED PRO ULTRA PLAT 180° 14 W/M DUO BLANC**

60 LED/m

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 19 W/M DUO BLANC**

80 LED/m

### ÉCLAIRAGE SPÉCIFIQUE

Ce type de Flex LED émet la lumière sur la meilleure longueur d'onde afin de stimuler la croissance des plantes sous serres et des plantes d'intérieur. Les fréquences sont idéales pour optimiser le processus biologique indispensable à la croissance des plantes : la photosynthèse.

**FLEX LED PRO TANGENTIEL SMD 355 6 W/m**

60 LED/m

**FLEX LED PRO 5050 410 nm SPECIAL UV 14,4 W/m**

60 LED/m

## Laissez-vous guider...

**FLEX LED  
PRO 3528 7,2 W/m**

90 LED/m

**FLEX LED  
PRO 5050 7,2 W/m**

30 LED/m

**FLEX LED PRO  
5050 RVB 7,2 W/m**

30 LED/m

**FLEX LED  
PRO 3528 6 W/m**

60 LED/m

**FLEX LED PRO  
5050 RVB 7,2 W/m**

30 LED/m

**FLEX LED  
PRO 5050 12 W/m**

60 LED/m

**FLEX LED PRO  
5050 RVB 9,6 W/m**

40 LED/m

**FLEX LED PRO  
5050 RVB 14,4 W/m**

60 LED/m

**FLEX LED  
PRO 3528 8 W/m**

120 LED/m

**FLEX LED PRO  
5050 RVBW 23 W/m**

96 LED/m

**FLEX LED PRO  
5050 RESINÉ 11 W/m**

60 LED/m

**FLEX LED PRO  
3528 RESINÉ 9,6 W/m**

120 LED/m

**FLEX LED PRO DE  
PUISSANCE 5050**

57,6 W/m  
240 LED/m

**FLEX LED PRO DE  
PUISSANCE 5050  
19 W/M DUO BLANC  
DYNAMIQUE**

80 LED/m

**FLEX LED PRO DE  
PUISSANCE 5050  
29 W/M DUO BLANC**

120 LED/m

**FLEX LED PRO DE  
PUISSANCE 5050  
29 W/M DUO BLANC  
DYNAMIQUE**

120 LED/m

**FLEX LED PRO  
TANGENTIEL DOUBLE  
EMISSION 9,6 W/m**

120 LED/m




Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)

## FLEX IRC>90

Les flex LED suivants sont disponibles avec un IRC>90.  
Pour toute demande concernant ces produits, veuillez nous consulter.


FLEX LED PRO 19W/m  
FLEX LED PRO 19W/m dynamique  
FLEX LED PRO 19W/m dynamique pilotable  
FLEX LED PRO 29W/m  
FLEX LED PRO 29W/m dynamique  
FLEX LED PRO 29W/m dynamique pilotable  
FLEX LED double bande 38,4 W/m  
FLEX LED double bande 57,6 W/m  
FLEX LED double bande 45 W/m dynamique pilotable  
FLEX LED tangentiel  
FLEX LED RVBW 11,6 W/m  
FLEX LED RVBW 23 W/m

▼  
DISPONIBLE  
EN  
**IRC>90**

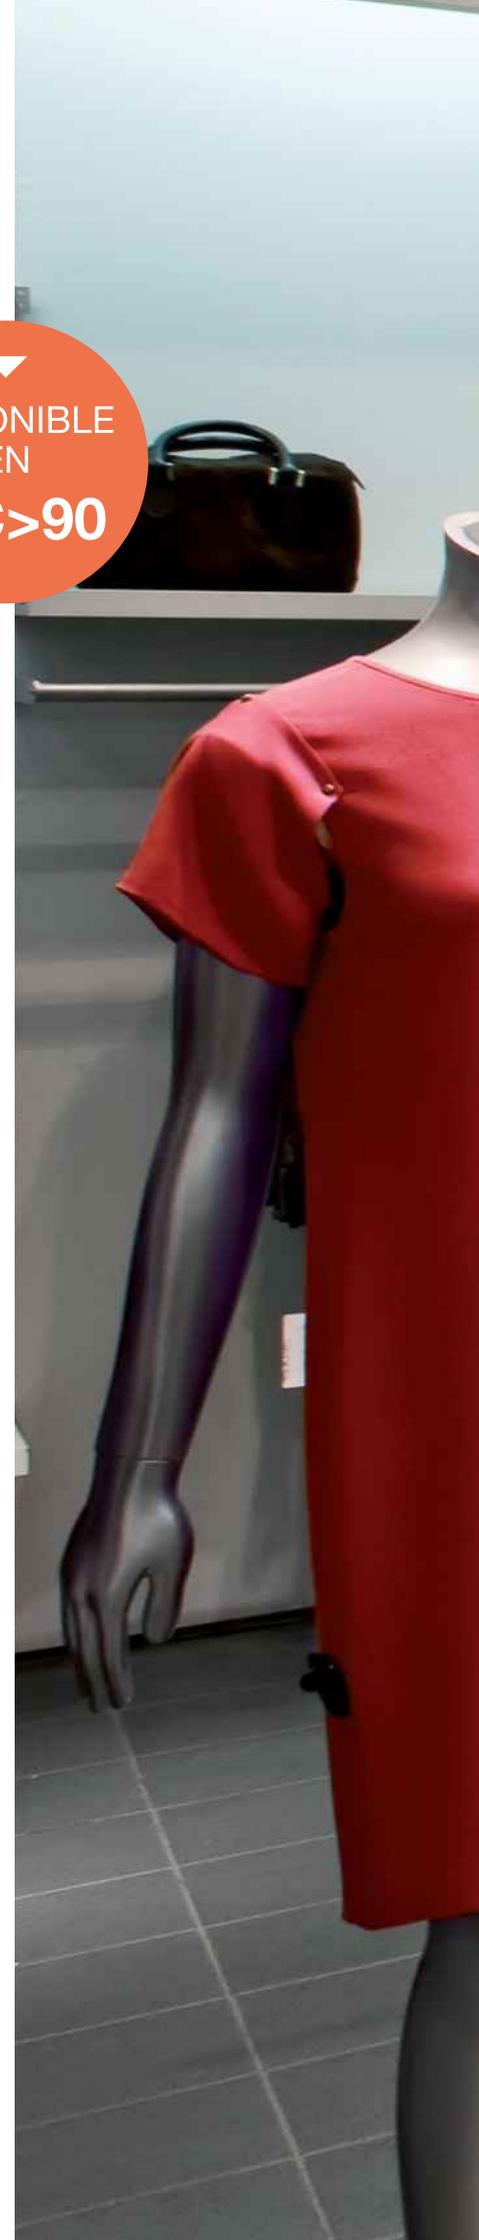



**DÉCORATION  
BALISAGE**

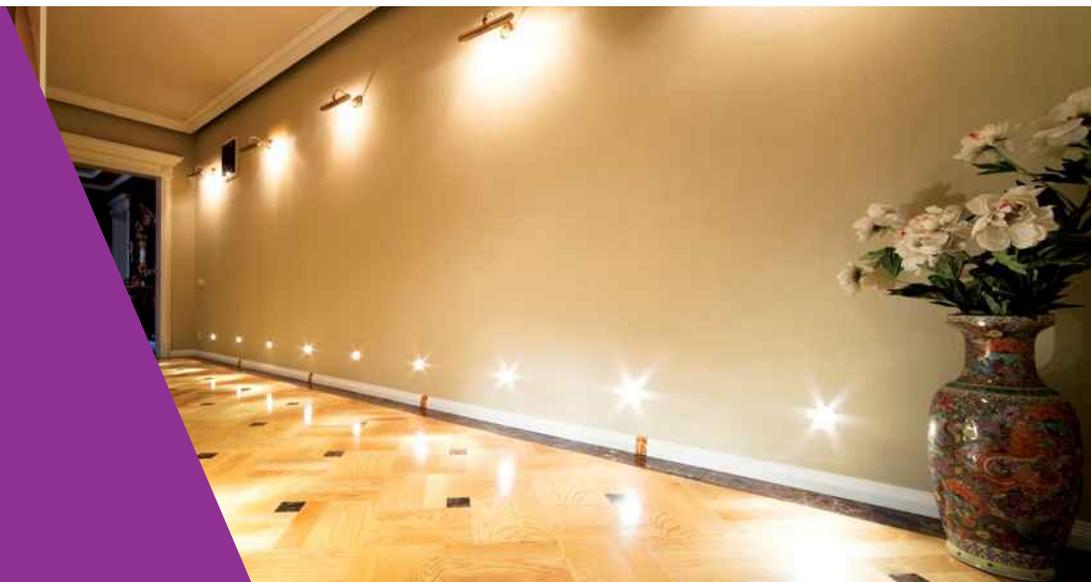

**APPOINT  
ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL  
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL**



**ÉCLAIRAGE  
GÉNÉRAL**



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL  
DE TRÈS HAUTE PUISSANCE



ÉCLAIRAGE  
DYNAMIQUE



ÉCLAIRAGE  
SPÉCIFIQUE







## DÉCORATION BALISAGE

Flexcreative /Décoration - Balisage

**FLEX LED PRO 3528 3 W/m**  
 30 LED/m

**3**  
 W/m

**12**  
 VDC

**260**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm

**Pas**

33 mm

**Sécabilité**

Tous les 99 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO 3528 3 W/m**
**IP**  
**20**
Température  
de couleurFlux lumineux  
linéiqueRéférences  
produits

Blanc chaud	2700 K	245 lm/m	09-15D-13A-00
Blanc neutre	4500 K	250 lm/m	09-15D-13C-00
Blanc pur	6000 K	260 lm/m	09-15D-13D-00
Blanc froid	8000 K	260 lm/m	09-15D-13B-00
Bleu	N/A	40 lm/m	09-15D-131-00
Rouge	N/A	45 lm/m	09-15D-134-00
VINEO	N/A	42 lm/m	09-15D-139-00
Vert	N/A	40 lm/m	09-15D-135-00

**FLEX LED PRO 3528 RESINÉ 3 W/m**
**IP**  
**65**

Blanc chaud	2700 K	215 lm/m	09-15H-13A-00
Blanc neutre	4500 K	225 lm/m	09-15H-13C-00
Blanc pur	6000 K	230 lm/m	09-15H-13D-00
Blanc froid	8000 K	235 lm/m	09-15H-13B-00
Bleu	N/A	35 lm/m	09-15H-131-00
Rouge	N/A	40 lm/m	09-15H-134-00
VINEO	N/A	38 lm/m	09-15H-139-00
Vert	N/A	110 lm/m	09-15H-135-00

**L'offre**  
**sur-mesure**  
**NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES****Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires**  
**associés : diffuseurs,**  
**accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**

Page ... à...

**Connecteurs**  
 (IP20 - IP65 ou IP68)


Page ... à...

Flexcreative /Décoration – Balisage

**FLEX LED PRO 3528 6 W/m**  
60 LED/m

6 W/m    12 VDC    505 lm/m    Ra >80    1-10V    120

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm

**Pas**  
16,7 mm

**Sécabilité**  
Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.

- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 3528 6 W/m**

**IP 20**



	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	490 lm/m	09-15C-13A-00
Blanc neutre	4500 K	505 lm/m	09-15C-13C-00
Blanc pur	6000 K	515 lm/m	09-15C-13D-00
Blanc froid	8000 K	525 lm/m	09-15C-13B-00
Bleu	N/A	85 lm/m	09-15C-131-00
Rouge	N/A	85 lm/m	09-15C-134-00
VINEO	N/A	80 lm/m	09-15C-139-00
Vert	N/A	220 lm/m	09-15C-135-00

**FLEX LED PRO 3528 RESINÉ 6 W/m**

**IP 65**



Blanc chaud	2700 K	430 lm/m	09-15G-13A-00
Blanc neutre	4500 K	450 lm/m	09-15G-13C-00
Blanc pur	6000 K	460 lm/m	09-15G-13D-00
Blanc froid	8000 K	470 lm/m	09-15G-13B-00
Bleu	N/A	65 lm/m	09-15G-131-00
Rouge	N/A	85 lm/m	09-15G-134-00
VINEO	N/A	70 lm/m	09-15G-139-00
Vert	N/A	220 lm/m	09-15G-135-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**



Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative /Décoration – Balisage

**FLEX LED PRO 3528 7,2 W/m**  
90 LED/m**7,2**  
W/m**12**  
VDC**610**  
lm/m**Ra**  
**>80****1-10V****120****Dimensions**

L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm

**Pas**

11 mm

**Sécabilité**

Tous les 33 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO 3528 7,2 W/m****IP**  
**20****FLEX LED PRO 3528 RESINÉ 7,2 W/m****IP**  
**65**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	590 lm/m	09-15B-13A-00
Blanc neutre	4500 K	605 lm/m	09-15B-13C-00
Blanc pur	6000 K	620 lm/m	09-15B-13D-00
Blanc froid	8000 K	630 lm/m	09-15B-13B-00
Bleu	N/A	90 lm/m	09-15B-131-00
Rouge	N/A	110 lm/m	09-15B-134-00
VINEO	N/A	100 lm/m	09-15B-139-00
Vert	N/A	280 lm/m	09-15B-135-00
Blanc chaud	2700 K	520 lm/m	09-15F-13A-00
Blanc neutre	4500 K	540 lm/m	09-15F-13C-00
Blanc pur	6000 K	550 lm/m	09-15F-13D-00
Blanc froid	8000 K	560 lm/m	09-15F-13B-00
Bleu	N/A	85 lm/m	09-15F-131-00
Rouge	N/A	100 lm/m	09-15F-134-00
VINEO	N/A	95 lm/m	09-15F-139-00
Vert	N/A	280 lm/m	09-15F-135-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES****Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**

Page ... à...

**Contrôleurs**

Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**

Page ... à...

Flexcreative /Décoration – Balisage

**FLEX LED PRO 5050 7,2 W/m**  
30 LED/m

**7,2** W/m    **12** VDC    **625** lm/m    **Ra >80**    **1-10V**    **120**

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**  
33 mm

**Sécabilité**  
Tous les 99 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.

- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 5050 7,2 W/m**

**IP 20**



	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	605 lm/m	09-16D-13A-00
Blanc neutre	4500 K	620 lm/m	09-16D-13C-00
Blanc pur	6000 K	640 lm/m	09-16D-13D-00
Blanc froid	8000 K	650 lm/m	09-16D-13B-00
Bleu	N/A	130 lm/m	09-16D-131-00
Rouge	N/A	140 lm/m	09-16D-134-00
VINEO	N/A	135 lm/m	09-16D-139-00
Vert	N/A	300 lm/m	09-16D-135-00

**FLEX LED PRO 5050 RESINÉ 7,2 W/m**

**IP 65**



Blanc chaud	2700 K	535 lm/m	09-16J-13A-00
Blanc neutre	4500 K	555 lm/m	09-16J-13C-00
Blanc pur	6000 K	570 lm/m	09-16J-13D-00
Blanc froid	8000 K	580 lm/m	09-16J-13B-00
Bleu	N/A	125 lm/m	09-16J-131-00
Rouge	N/A	110 lm/m	09-16J-134-00
VINEO	N/A	120 lm/m	09-16J-139-00
Vert	N/A	300 lm/m	09-16J-135-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative /Décoration – Balisage

**FLEX LED PRO 5050 RVB 7,2 W/m**  
 30 LED/m

**7,2**  
 W/m

**12**  
 VDC

**N/A**  
 lm/m

**RVB**
**1-10V**
**120°**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**

33 mm

**Sécabilité**

Tous les 99 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.


**FLEX LED PRO 5050 RVB 7,2 W/m**
**IP**  
**20**


	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
RVB - Rouge	N/A	40 lm/m	09-16G-138-00
RVB - Vert	N/A	120 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	35 lm/m	
RVB - Rouge	N/A	35 lm/m	09-16Q-138-00
RVB - Vert	N/A	115 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	35 lm/m	


**FLEX LED PRO 5050 RVB RESINÉ 7,2 W/m**
**IP**  
**65**

## L'offre sur-mesure NEOLUX

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

### ACCESSOIRES

#### Alimentations



Page ... à...

#### Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.




Page ... à...

#### Contrôleurs



Page ... à...

#### Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)



Page ... à...

Flexcreative /Décoration – Balisage

**FLEX LED PRO 3528 6 W/m**  
60 LED/m

6 W/m    24 VDC    505 lm/m    Ra >80    1-10V    120

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm

**Pas**  
16,7 mm

**Sécabilité**  
Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.

- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 3528 6 W/m**

**IP 20**



	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	490 lm/m	09-15C-23A-00
Blanc neutre	4500 K	505 lm/m	09-15C-23C-00
Blanc pur	6000 K	515 lm/m	09-15C-23D-00
Blanc froid	8000 K	525 lm/m	09-15C-23B-00
Bleu	N/A	85 lm/m	09-15C-231-00
Rouge	N/A	85 lm/m	09-15C-234-00
VINEO	N/A	80 lm/m	09-15C-239-00
Vert	N/A	220 lm/m	09-15C-235-00

**FLEX LED PRO 3528 RESINÉ 6 W/m**

**IP 65**



Blanc chaud	2700 K	430 lm/m	09-15G-23A-00
Blanc neutre	4500 K	450 lm/m	09-15G-23C-00
Blanc pur	6000 K	460 lm/m	09-15G-23D-00
Blanc froid	8000 K	470 lm/m	09-15G-23B-00
Bleu	N/A	65 lm/m	09-15G-231-00
Rouge	N/A	85 lm/m	09-15G-234-00
VINEO	N/A	70 lm/m	09-15G-239-00
Vert	N/A	220 lm/m	09-15G-235-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative /Décoration – Balisage

**FLEX LED PRO 5050 7,2 W/m**  
 30 LED/m

**7,2**  
 W/m

**24**  
 VDC

**625**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**

33 mm

**Sécabilité**

Tous les 99 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO 5050 7,2 W/m**
**IP**  
**20**
**FLEX LED PRO 5050 RESINÉ 7,2 W/m**
**IP**  
**65**


	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	605 lm/m	09-16D-23A-00
Blanc neutre	4500 K	620 lm/m	09-16D-23C-00
Blanc pur	6000 K	640 lm/m	09-16D-23D-00
Blanc froid	8000 K	650 lm/m	09-16D-23B-00
Bleu	N/A	130 lm/m	09-16D-231-00
Rouge	N/A	140 lm/m	09-16D-234-00
VINEO	N/A	135 lm/m	09-16D-239-00
Vert	N/A	300 lm/m	09-16D-235-00
Blanc chaud	2700 K	535 lm/m	09-16J-23A-00
Blanc neutre	4500 K	555 lm/m	09-16J-23C-00
Blanc pur	6000 K	570 lm/m	09-16J-23D-00
Blanc froid	8000 K	580 lm/m	09-16J-23B-00
Bleu	N/A	125 lm/m	09-16J-231-00
Rouge	N/A	110 lm/m	09-16J-234-00
VINEO	N/A	120 lm/m	09-16J-239-00
Vert	N/A	300 lm/m	09-16J-235-00

**L'offre**  
**sur-mesure**  
**NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES****Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires**  
**associés : diffuseurs,**  
**accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**

Page ... à...

**Connecteurs**  
 (IP20 - IP65 ou IP68)


Page ... à...

Flexcreative /Décoration – Balisage

**FLEX LED PRO 5050 12 W/m**  
60 LED/m

**12** W/m    **24** VDC    **1050** lm/m    **Ra >80**    **1-10V**    **120**

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**  
16,7 mm

**Sécabilité**  
Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.

- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 5050 12 W/m**

**IP 20**



Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits	
Blanc chaud	2700 K	1000 lm/m	09-16A-23A-00
Blanc neutre	4500 K	1050 lm/m	09-16A-23C-00
Blanc pur	6000 K	1080 lm/m	09-16A-23D-00
Blanc froid	8000 K	1100 lm/m	09-16A-23B-00
Bleu	N/A	210 lm/m	09-16A-231-00
Rouge	N/A	200 lm/m	06-16A-234-00
VINEO	N/A	205 lm/m	09-16A-239-00
Vert	N/A	360 lm/m	09-16A-235-00

**FLEX LED PRO 5050 RESINÉ 12 W/m**

**IP 65**



Blanc chaud	2700 K	900 lm/m	09-16H-23A-00
Blanc neutre	4500 K	920 lm/m	09-16H-23C-00
Blanc pur	6000 K	945 lm/m	09-16H-23D-00
Blanc froid	8000 K	965 lm/m	09-16H-23B-00
Bleu	N/A	200 lm/m	09-16H-231-00
Rouge	N/A	195 lm/m	09-16H-234-00
VINEO	N/A	200 lm/m	09-16H-239-00
Vert	N/A	350 lm/m	09-16H-235-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative /Décoration – Balisage

**FLEX LED PRO 5050 RVB 7,2 W/m**  
 30 LED/m

**7,2**  
 W/m

**24**  
 VDC

**N/A**  
 lm/m

**RVB**
**1-10V**
**120°**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**

33 mm

**Sécabilité**

Tous les 99 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.


**FLEX LED PRO 5050 RVB 7,2 W/m**
**IP**  
**20**

**FLEX LED PRO 5050 RVB RESINÉ 7,2 W/m**
**IP**  
**65**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
RVB - Rouge	N/A	40 lm/m	09-16G-238-00
RVB - Vert	N/A	120 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	35 lm/m	
RVB - Rouge	N/A	35 lm/m	09-16Q-238-00
RVB - Vert	N/A	115 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	35 lm/m	

## L'offre sur-mesure NEOLUX

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

## ACCESSOIRES

### Alimentations



Page ... à...

### Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.




Page ... à...

### Contrôleurs



Page ... à...

### Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)



Page ... à...





**APPOINT ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL  
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL**

Flexcreative / Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 3528 8 W/m**  
 120 LED/m

**8**  
 W/m

**12**  
 VDC

**675**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm

**Pas**

8 mm

**Sécabilité**

Tous les 24 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO 3528 8 W/m**
**IP**  
**20**

**FLEX LED PRO 3528 RESINÉ 8 W/m**
**IP**  
**65**


	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	655 lm/m	09-15A-13A-00
Blanc neutre	4500 K	670 lm/m	09-15A-13C-00
Blanc pur	6000 K	680 lm/m	09-15A-13D-00
Blanc froid	8000 K	700 lm/m	09-15A-13B-00
Bleu	N/A	100 lm/m	09-15A-131-00
Rouge	N/A	125 lm/m	09-15A-134-00
VINEO	N/A	110 lm/m	09-15A-139-00
Vert	N/A	330 lm/m	09-15A-135-00
Blanc chaud	2700 K	580 lm/m	09-15E-13A-00
Blanc neutre	4500 K	555 lm/m	09-15E-13C-00
Blanc pur	6000 K	610 lm/m	09-15E-13D-00
Blanc froid	8000 K	625 lm/m	09-15E-13B-00
Bleu	N/A	100 lm/m	09-15E-131-00
Rouge	N/A	115 lm/m	09-15E-134-00
VINEO	N/A	110 lm/m	09-15E-139-00
Vert	N/A	325 lm/m	09-15E-135-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**


Page ... à...

Flexcreative /Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 5050 9,6 W/m**  
48 LED/m

**9,6** W/m   **12** VDC   **750** lm/m   **Ra >80**   **1-10V**   **120**

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**  
21 mm

**Sécabilité**  
Tous les 63 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 5050 9,6 W/m**

**IP 20**



**FLEX LED PRO 5050 RESINÉ 9,6 W/m**

**IP 65**



	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	810 lm/m	09-16B-13A-00
Blanc neutre	4500 K	830 lm/m	09-16B-13C-00
Blanc pur	6000 K	850 lm/m	09-16B-13D-00
Blanc froid	8000 K	865 lm/m	09-16B-13B-00
Bleu	N/A	190 lm/m	09-16B-131-00
Rouge	N/A	200 lm/m	09-16B-134-00
VINEO	N/A	195 lm/m	09-16B-139-00
Vert	N/A	320 lm/m	09-16B-135-00
Blanc chaud	2700 K	715 lm/m	09-16I-13A-00
Blanc neutre	4500 K	740 lm/m	09-16I-13C-00
Blanc pur	6000 K	760 lm/m	06-16I-13D-00
Blanc froid	8000 K	775 lm/m	09-16I-13B-00
Bleu	N/A	185 lm/m	09-16I-131-00
Rouge	N/A	170 lm/m	09-16I-134-00
VINEO	N/A	180 lm/m	09-16I-139-00
Vert	N/A	315 lm/m	09-16I-135-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative / Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 5050 12 W/m**  
 60 LED/m

**12**  
 W/m

**12**  
 VDC

**1050**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**

16,7 mm

**Sécabilité**

Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.


**FLEX LED PRO 5050 12 W/m**
**IP**  
**20**

 Température  
de couleur

 Flux lumineux  
linéique

 Références  
produits

Blanc chaud	2700 K	1000 lm/m	09-16A-13A-00
Blanc neutre	4500 K	1050 lm/m	09-16A-13C-00
Blanc pur	6000 K	1080 lm/m	09-16A-13D-00
Blanc froid	8000 K	1100 lm/m	09-16A-13B-00
Bleu	N/A	210 lm/m	09-16A-131-00
Rouge	N/A	200 lm/m	06-16A-134-00
VINEO	N/A	205 lm/m	09-16A-139-00
Vert	N/A	360 lm/m	09-16A-135-00


**FLEX LED PRO 5050 RESINÉ 12 W/m**
**IP**  
**65**


Blanc chaud	2700 K	900 lm/m	09-16H-13A-00
Blanc neutre	4500 K	920 lm/m	09-16H-13C-00
Blanc pur	6000 K	945 lm/m	09-16H-13D-00
Blanc froid	8000 K	965 lm/m	09-16H-13B-00
Bleu	N/A	200 lm/m	09-16H-131-00
Rouge	N/A	195 lm/m	09-16H-134-00
VINEO	N/A	200 lm/m	09-16H-139-00
Vert	N/A	350 lm/m	09-16H-135-00

**L'offre  
sur-mesure  
NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires  
associés : diffuseurs,  
accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs  
(IP20 - IP65 ou IP68)**


Page ... à...

Flexcreative /Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 5050 RVB 9,6 W/m**  
40 LED/m

9,6 W/m    12 VDC    N/A lm/m    RVB    1-10V    120°

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**  
25 mm

**Sécabilité**  
Tous les 75 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.

- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 5050 RVB 9,6 W/m**

IP 20



**FLEX LED PRO 5050 RVB RESINÉ 9,6 W/m**

IP 65

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
RVB - Rouge	N/A	55 lm/m	09-16F-138-00
RVB - Vert	N/A	160 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	45 lm/m	
RVB - Rouge	N/A	50 lm/m	09-16P-138-00
RVB - Vert	N/A	155 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	30 lm/m	

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**



Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative /Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 5050 RVB 14,4 W/m**  
 60 LED/m

**14,4**  
 W/m

**12**  
 VDC

**N/A**  
 lm/m

**RVB**
**1-10V**
**120°**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**

16,7 mm

**Sécabilité**

Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.


**FLEX LED PRO 5050 RVB 14,4 W/m**
**IP**  
**20**

 Température  
de couleur

 Flux lumineux  
linéique

 Références  
produits

RVB - Rouge	N/A	80 lm/m	09-16E-138-00
RVB - Vert	N/A	240 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	70 lm/m	


**FLEX LED PRO 5050 RVB RESINÉ 14,4 W/m**
**IP**  
**65**

RVB - Rouge	N/A	75 lm/m	09-16O-138-00
RVB - Vert	N/A	155 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	30 lm/m	

**L'offre  
sur-mesure  
NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires  
associés : diffuseurs,  
accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs  
(IP20 - IP65 ou IP68)**


Page ... à...

Flexcreative /Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 3528 8 W/m**  
120 LED/m

8 W/m 24 VDC 675 lm/m Ra >80 1-10V 120

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm

**Pas**  
8 mm

**Sécabilité**  
Tous les 24 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.

- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 3528 8 W/m**

**IP 20**



	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	655 lm/m	09-15A-23A-00
Blanc neutre	4500 K	670 lm/m	09-15A-23C-00
Blanc pur	6000 K	680 lm/m	09-15A-23D-00
Blanc froid	8000 K	700 lm/m	09-15A-23B-00
Bleu	N/A	100 lm/m	09-15A-231-00
Rouge	N/A	125 lm/m	09-15A-234-00
VINEO	N/A	110 lm/m	09-15A-239-00
Vert	N/A	330 lm/m	09-15A-235-00

**FLEX LED PRO 3528 RESINÉ 8 W/m**

**IP 65**



Blanc chaud	2700 K	580 lm/m	09-15E-23A-00
Blanc neutre	4500 K	555 lm/m	09-15E-23C-00
Blanc pur	6000 K	610 lm/m	09-15E-23D-00
Blanc froid	8000 K	625 lm/m	09-15E-23B-00
Bleu	N/A	100 lm/m	09-15E-231-00
Rouge	N/A	115 lm/m	09-15E-234-00
VINEO	N/A	110 lm/m	09-15E-239-00
Vert	N/A	325 lm/m	09-15E-235-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative / Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 3528 RVBW 11,6 W/m**  
120 LED/m**11,6**  
W/m**24**  
VDC**N/A**  
lm/m**RVBW****1-10V****120°****Dimensions**

L. 5000 mm - l. 12 mm - H. 4 mm

**Pas**

33,5 mm

**Sécabilité**

Tous les 167 mm

Alimentation à commander séparément. Contrôleur dédié référence 10-092-100-02.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard. Produit disponible quatrième trimestre 2013.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO RVBW 11,6 W/m****IP 20****FLEX LED PRO RVBW RESINÉ 11,6 W/m****IP 65**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
RVB / Blanc chaud	N/A	N/A	09-163-23A-00
RVB / Blanc neutre	N/A	N/A	09-163-23C-00
RVB / Blanc neutre	N/A	N/A	09-163-23B-00
RVB / Blanc chaud	N/A	N/A	09-163-23A-01
RVB / Blanc neutre	N/A	N/A	09-163-23C-01
RVB / Blanc neutre	N/A	N/A	09-163-23B-01

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES****Alimentations**

Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**

Page ... à...

**Contrôleurs**

Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**

Page ... à...

Flexcreative /Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 5050 RVB 14,4 W/m**  
60 LED/m

14,4  
W/m

24  
VDC

N/A  
lm/m

RVB

1-10V

120°

**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 2 mm

**Pas**

16,7 mm

**Sécabilité**

Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO 5050 RVB 14,4 W/m**

IP  
20



**FLEX LED PRO 5050 RVB RESINÉ 14,4 W/m**

IP  
65

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
RVB - Rouge	N/A	80 lm/m	09-16E-238-00
RVB - Vert	N/A	240 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	70 lm/m	
RVB - Rouge	N/A	75 lm/m	09-16O-238-00
RVB - Vert	N/A	155 lm/m	
RVB - Bleu	N/A	30 lm/m	

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative / Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 5050 RVBW 23 W/m**  
 96 LED/m

**23**  
 W/m

**24**  
 VDC

**N/A**  
 lm/m

**RVBW**
**1-10V**
**120°**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 16 mm - H. 4 mm

**Pas**

21 mm

**Sécabilité**

Tous les 500 mm

Alimentation à commander séparément.

 Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.  
 Produit disponible quatrième trimestre 2013.


- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO RVBW 23 W/m**
**IP 20**

**FLEX LED PRO RVBW RESINÉ 23W/m**
**IP 65**


	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
RVB / Blanc chaud	N/A	N/A	09-164-23A-00
RVB / Blanc neutre	N/A	N/A	09-164-23C-00
RVB / Blanc neutre	N/A	N/A	09-164-23B-00
RVB / Blanc chaud	N/A	N/A	09-164-23A-01
RVB / Blanc neutre	N/A	N/A	09-164-23C-01
RVB / Blanc neutre	N/A	N/A	09-164-23B-01

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**


Page ... à...

Flexcreative /Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 5050 RESINÉ 11 W/m**  
60 LED/m

11 W/m 230 VDC 570 lm/m Ra >80 1-10V 120

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm

**Pas**  
17 mm

**Sécabilité**  
Tous les 1000 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 5050 RESINE 11 W/m**

IP 20



IP 65

Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	570 lm/m 09-16X-63A-00
Blanc neutre	4500 K	585 lm/m 09-16X-63C-00
Blanc pur	6000 K	624 lm/m 09-16X-63D-00
Blanc froid	8000 K	640 lm/m 09-16X-63B-00
Bleu	N/A	90 lm/m 09-16X-631-00
Rouge	N/A	110 lm/m 09-16X-634-00
VINEO	N/A	100 lm/m 09-16X-239-00
Vert	N/A	285 lm/m 09-16X-635-00

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**



Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative / Appoint éclairage général – Éclairage architectural

**FLEX LED PRO 3528 RESINÉ 9,6 W/m**  
 120 LED/m

**9,6**  
 W/m

**12**  
 VDC

**840**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120°**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 11 mm - H. 4 mm

**Pas**

17 mm

**Sécabilité**

Tous les 24 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.


**FLEX LED PRO 3528 RESINE 9,6 W/m**
**IP**  
**20**

**IP**  
**65**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	760 lm/m	09-174-13A-00
Blanc neutre	4500 K	800 lm/m	09-174-13C-00
Blanc froid	8000 K	840 lm/m	09-174-13B-00

## L'offre sur-mesure NEOLUX

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

### ACCESSOIRES

#### Alimentations



Page ... à...

#### Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.



Page ... à...

#### Contrôleurs



Page ... à...

#### Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)



Page ... à...







# ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Flexcreative /Éclairage général

**FLEX LED PRO ULTRA PLAT 180° 14 W/M**  
 60 LED/m

**14**  
 W/m

**12**  
 VDC

**1150**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**180°**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 0,3 mm

**Pas**

16,7 mm

**Sécabilité**

Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO ULTRA PLAT 180° 14 W/M**
**IP**  
**20**


	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	1090 lm/m	09-170-13A-00
Blanc neutre	4500 K	1110 lm/m	09-170-13C-00
Blanc pur	6000 K	1130 lm/m	09-170-13D-00
Blanc froid	8000 K	1150 lm/m	09-170-13B-00
Bleu	N/A	175 lm/m	09-170-131-00
Rouge	N/A	220 lm/m	09-170-134-00
VINEO	N/A	200 lm/m	09-170-139-00
Vert	N/A	575 lm/m	09-170-135-00

**FLEX LED PRO ULTRA PLAT 180° RESINÉ 14 W/M**
**IP**  
**65**


Blanc chaud	2700 K	1070 lm/m	09-171-13A-00
Blanc neutre	4500 K	1090 lm/m	09-171-13C-00
Blanc pur	6000 K	1110 lm/m	09-171-13D-00
Blanc froid	8000 K	1130 lm/m	09-171-13B-00
Bleu	N/A	155 lm/m	09-171-131-00
Rouge	N/A	200 lm/m	09-171-134-00
VINEO	N/A	180 lm/m	09-171-139-00
Vert	N/A	555 lm/m	09-171-135-00

**L'offre**  
**sur-mesure**  
**NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs**  
 (IP20 - IP65 ou IP68)


Page ... à...

Flexcreative /Éclairage général

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 19,2 W/m**  
80 LED/m

19,2  
W/m

24  
VDC

1470  
lm/m

Ra  
>80

1-10V

120°

**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 4 mm

**Pas**

12 mm

**Sécabilité**

Tous les 48 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard. Régulateurs de courant intégrés.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 19,2 W/m**

IP  
20



**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 RESINÉ 19,2 W/m**

IP  
65



	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	1380 lm/m	09-16Y-23A-00
Blanc neutre	4500 K	1500 lm/m	09-16Y-23C-00
Blanc pur	6000 K	1510 lm/m	09-16Y-23D-00
Blanc froid	8000 K	1520 lm/m	09-16Y-23B-00
Bleu	N/A	450 lm/m	09-16Y-231-00
Rouge	N/A	360 lm/m	09-16Y-234-00
VINEO	N/A	420 lm/m	09-16Y-239-00
Vert	N/A	750 lm/m	09-16Y-235-00
Blanc chaud	2700 K	1230 lm/m	09-16Y-23A-01
Blanc neutre	4500 K	1320 lm/m	09-16Y-23C-01
Blanc pur	6000 K	1330 lm/m	09-16Y-23D-01
Blanc froid	8000 K	1340 lm/m	09-16Y-23B-01
Bleu	N/A	300 lm/m	09-16Y-231-01
Rouge	N/A	320 lm/m	09-16Y-234-01
VINEO	N/A	370 lm/m	09-16Y-239-01
Vert	N/A	750 lm/m	09-16Y-235-01

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...



**ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL  
DE TRÈS HAUTE PUISSANCE**

Flexcreative /Éclairage général de très haute puissance

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 29 W/m**  
 120 LED/m

**29**  
 W/m

**24**  
 VDC

**2000**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 16 mm - H. 4 mm

**Pas**

8 mm

**Sécabilité**

Tous les 32 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard. Régulateurs de courant intégrés.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 29 W/m**
**IP**  
**20**

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 RESINÉ 29 W/m**
**IP**  
**65**


	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	1850 lm/m	09-16Z-23A-00
Blanc neutre	4500 K	2050 lm/m	09-16Z-23C-00
Blanc pur	6000 K	2020 lm/m	09-16Z-23D-00
Blanc froid	8000 K	2000 lm/m	09-16Z-23B-00
Bleu	N/A	450 lm/m	09-16Z-231-00
Rouge	N/A	480 lm/m	09-16Z-234-00
VINEO	N/A	550 lm/m	09-16Z-239-00
Vert	N/A	750 lm/m	09-16Z-235-00
Blanc chaud	2700 K	1850 lm/m	09-16Z-23A-03
Blanc neutre	4500 K	2050 lm/m	09-16Z-23C-03
Blanc pur	6000 K	2020 lm/m	09-16Z-23D-03
Blanc froid	8000 K	2000 lm/m	09-16Z-23B-03
Bleu	N/A	450 lm/m	09-16Z-231-03
Rouge	N/A	480 lm/m	09-16Z-234-03
VINEO	N/A	550 lm/m	09-16Z-239-03
Vert	N/A	750 lm/m	09-16Z-235-03

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**


Page ... à...

Flexcreative /Éclairage général de très haute puissance

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 38,4 W/m**  
160 LED/m

38,4 W/m 48 VDC 3000 lm/m Ra >80 1-10V 120

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 20 mm - H. 2 mm

**Pas**  
23 mm

**Sécabilité**  
Tous les 184 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m. Compatible profilé aluminium NEOLUX pour vitrines. Régulateurs de courant intégrés.

- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 38,4 W/m**

**IP 20**



Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits	
Blanc chaud	2700 K	3000 lm/m	09-16Y-23A-02
Blanc neutre	4500 K	3030 lm/m	09-16Y-23C-02
Blanc pur	6000 K	3060 lm/m	09-16Y-23D-02
Blanc froid	8000 K	3090 lm/m	09-16Y-23B-02
Bleu	N/A	900 lm/m	09-16Y-231-02
Rouge	N/A	720 lm/m	09-16Y-234-02
VINEO	N/A	840 lm/m	09-16Y-239-02
Vert	N/A	1500 lm/m	09-16Y-235-02

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 RESINÉ 38,4 W/m**

**IP 65**



Blanc chaud	2700 K	3000 lm/m	09-16Y-23A-03
Blanc neutre	4500 K	3030 lm/m	09-16Y-23C-03
Blanc pur	6000 K	3060 lm/m	09-16Y-23D-03
Blanc froid	8000 K	3090 lm/m	09-16Y-23B-03
Bleu	N/A	900 lm/m	09-16Y-231-03
Rouge	N/A	720 lm/m	09-16Y-234-03
VINEO	N/A	840 lm/m	09-16Y-239-03
Vert	N/A	1500 lm/m	09-16Y-235-03

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative /Éclairage général de très haute puissance

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 57,6 W/m**  
240 LED/m**57,6**  
W/m**48**  
VDC**4000**  
lm/m**Ra**  
**>80****1-10V****120****Dimensions**

L. 5000 mm - l. 30 mm - H. 2 mm

**Pas**

16,4 mm

**Sécabilité**

Tous les 131,2 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m. Compatible profilé aluminium NEOLUX pour vitrines. Régulateurs de courant intégrés.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 57,6 W/m****IP**  
**20****FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 RESINÉ 57,6 W/m****IP**  
**65**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	4000 lm/m	09-16Z-23A-01
Blanc neutre	4500 K	4435 lm/m	09-16Z-23C-01
Blanc pur	6000 K	4495 lm/m	09-16Z-23D-01
Blanc froid	8000 K	4610 lm/m	09-16Z-23B-01
Bleu	N/A	900 lm/m	09-16Z-231-01
Rouge	N/A	840 lm/m	09-16Z-234-01
VINEO	N/A	1010 lm/m	09-16Z-239-01
Vert	N/A	1500 lm/m	09-16Z-235-01
Blanc chaud	2700 K	4000 lm/m	09-16Z-23A-02
Blanc neutre	4500 K	4435 lm/m	09-16Z-23C-02
Blanc pur	6000 K	4495 lm/m	09-16Z-23D-02
Blanc froid	8000 K	4610 lm/m	09-16Z-23B-02
Bleu	N/A	900 lm/m	09-16Z-231-02
Rouge	N/A	840 lm/m	09-16Z-234-02
VINEO	N/A	1020 lm/m	09-16Z-239-02
Vert	N/A	1500 lm/m	09-16Z-235-02

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES****Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**

Page ... à...

**Contrôleurs**

Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**

Page ... à...







## ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

Flexcreative / Éclairage dynamique

**FLEX LED PRO ULTRA PLAT 180° 14 W/M DUO BLANC**  
 60 LED/m

**14**  
 W/m

**12**  
 VDC

**1150**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**180°**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 0,3 mm

**Pas**

16,7 mm

**Sécabilité**

Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.




- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.


**FLEX LED PRO ULTRA PLAT 180° 14 W/M DUO BLANC**
**IP**  
**20**
Température  
de couleurFlux lumineux  
linéiqueRéférences  
produits

Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-170-137-01
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-170-137-02
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-170-137-03
Blanc chaud / VINEO	N/A	N/A	09-170-137-04

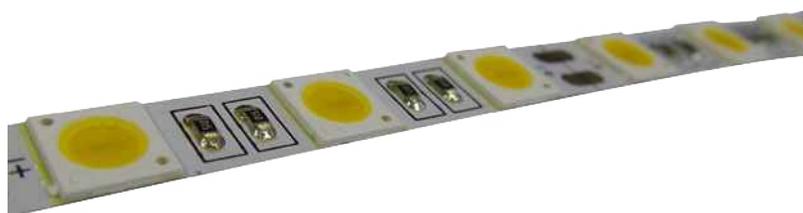
**FLEX LED PRO ULTRA PLAT 180° RESINÉ 14 W/M DUO BLANC**
**IP**  
**65**


Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-171-137-01
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-171-137-02
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-171-137-03
Blanc chaud / VINEO	N/A	N/A	09-171-137-04

**L'offre  
 sur-mesure  
 NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires  
 associés : diffuseurs,  
 accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs  
 (IP20 - IP65 ou IP68)**


Page ... à...

Flexcreative /Éclairage dynamique

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 19 W/M DUO BLANC**  
80 LED/m

19,2  
W/m

24  
VDC

1470  
lm/m

Ra  
>80

1-10V

120°

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 4 mm

**Pas**  
12 mm

**Sécabilité**  
Tous les 48 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard. Régulateurs de courant intégrés.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 19 W/M DUO BLANC**

IP  
20



**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 RESINÉ 19 W/M DUO BLANC**

IP  
65



Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits	
Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-164-237-00
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-165-237-00
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-166-237-00
Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-164-237-01
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-165-237-01
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-166-237-01

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative /Éclairage dynamique

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 19 W/M DUO BLANC DYNAMIQUE 80 LED/m****19,2**  
W/m**24**  
VDC**1470**  
lm/m**Ra**  
**>80****1-10V****120°****Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 4 mm

**Pas**

12 mm

**Sécabilité**

Tous les 48 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard. Régulateurs de courant intégrés.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 19 W/M DUO BLANC DYNAMIQUE****IP 20****FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 RESINÉ 19 W/M DUO BLANC****IP 65**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-167-237-00
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-168-237-00
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-169-237-00
Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-167-237-01
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-168-237-01
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-169-237-01

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES****Alimentations**

Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**

Page ... à...

**Contrôleurs**

Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**

Page ... à...

Flexcreative /Éclairage dynamique

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 29 W/M DUO BLANC**  
120 LED/m

29 W/m 24 VDC 2000 lm/m Ra >80 1-10V 120

**Dimensions**  
L. 5000 mm - l. 16 mm - H. 4 mm

**Pas**  
8 mm

**Sécabilité**  
Tous les 32 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard. Régulateurs de courant intégrés.

- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 29 W/M DUO BLANC**

IP 20



Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits	
Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-164-237-02
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-165-237-02
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-166-237-02

Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits	
Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-164-237-03
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-165-237-03
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-166-237-03

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 RESINÉ 29 W/M DUO BLANC**

IP 65



**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés :** diffuseurs, accroches, etc.



Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs**  
(IP20 - IP65 ou IP68)



Page ... à...

Flexcreative /Éclairage dynamique

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 29 W/M DUO  
 BLANC DYNAMIQUE 120 LED/m**
**29**  
 W/m

**24**  
 VDC

**2000**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 10 mm - H. 4 mm

**Pas**

12 mm

**Sécabilité**

Tous les 48 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard. Régulateurs de courant intégrés.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Facilité d'intégration et de pose.

- Préparation et intégration sur-mesure.
- Livré prêt à poser.

- Conception sur étude de projet.

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 29 W/M  
 DUO BLANC DYNAMIQUE**
**IP**  
**20**

**FLEX LED PRO DE PUISSANCE 5050 RESINÉ  
 19 W/M DUO BLANC**
**IP**  
**65**


Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits	
Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-167-237-02
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-168-237-02
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-169-237-02
Blanc chaud / Blanc froid	3000 / 7000 K	N/A	09-167-237-03
Blanc chaud / Blanc neutre	3000 / 4500 K	N/A	09-168-237-03
Blanc froid / Blanc neutre	4000 / 7000 K	N/A	09-169-237-03

**L'offre  
 sur-mesure  
 NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires  
 associés : diffuseurs,  
 accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs  
 (IP20 - IP65 ou IP68)**


Page ... à...

La fleur de coton  
lunette sculptée dans un







## ÉCLAIRAGE SPÉCIFIQUE

Flexcreative /Éclairage spécifique

**FLEX LED PRO TANGENTIEL SMD 355 6 W/m**  
 60 LED/m

**6**  
 W/m

**12**  
 VDC

**460**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 6 mm - H. 3,2 mm

**Pas**

16,7 mm

**Sécabilité**

Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M. Compatible profilé aluminium NEOLUX standard.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO TANGENTIEL SMD 355 6 W/m**

**IP**  
**20**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	450 lm/m	09-16W-13A-00
Blanc pur	6000 K	475 lm/m	09-16W-13D-00
Bleu	N/A	50 lm/m	09-16W-131-00
Rouge	N/A	65 lm/m	09-16W-134-00


**IP**  
**65**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	400 lm/m	09-16X-13A-00
Blanc pur	6000 K	425 lm/m	09-16X-13D-00
Bleu	N/A	30 lm/m	09-16X-131-00
Rouge	N/A	45 lm/m	09-16X-134-00

**L'offre**  
**sur-mesure**  
**NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires associés** : diffuseurs, accroches, etc.


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs**  
 (IP20 - IP65 ou IP68)


Page ... à...

Flexcreative /Éclairage spécifique

**FLEX LED PRO 5050 410 nm SPECIAL UV 14,4 W/m**  
60 LED/m

**14,4**  
W/m

**12**  
VDC

**N/A**  
lm/m

**N/A**

**1-10V**

**120°**

**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 16 mm - H. 4 mm

**Pas**

16,7 mm

**Sécabilité**

Tous les 50,1 mm

Alimentation à commander séparément.

(410) nm Assimilable UV pour événementiel, agroalimentaire.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO 5050 410 nm SPECIAL UV 14,4 W/m**



**IP 20**

Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Assimilable UV	410 nm	450 lm/m
		09-16L-130-00

**IP 65**

**L'offre sur-mesure NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**

**Alimentations**



Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**




Page ... à...

**Contrôleurs**



Page ... à...

**Connecteurs (IP20 - IP65 ou IP68)**



Page ... à...

Flexcreative /Éclairage spécifique

**FLEX LED PRO TANGENTIEL DOUBLE EMISSION 9,6 W/m**  
 120 LED/m

**9,6**  
 W/m

**24**  
 VDC

**570**  
 lm/m

**Ra**  
**>80**
**1-10V**
**120**
**Dimensions**

L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm

**Pas**

17 mm

**Sécabilité**

Tous les 102 mm

Alimentation à commander séparément.

Conditionnement en rouleau de 5m avec fixation adhésif 3M.



- Grand choix de puissances et de couleurs.
- Préparation et intégration sur-mesure.
- Conception sur étude de projet.
- Facilité d'intégration et de pose.
- Livré prêt à poser.

**FLEX LED PRO TANGENTIEL DOUBLE EMISSION**  
**9,6 W/m**

**IP**  
**20**

	Température de couleur	Flux lumineux linéique	Références produits
Blanc chaud	2700 K	570 lm/m	09-161-23A-00
Blanc neutre	4500 K	590 lm/m	09-161-23C-00
Blanc pur	6000 K	610 lm/m	09-161-23D-00
Blanc froid	8000 K	630 lm/m	09-161-23B-00
Bleu	N/A	85 lm/m	09-161-234-00
Rouge	N/A	110 lm/m	09-161-234-00
VINEO	N/A	100 lm/m	09-161-239-00
Vert	N/A	285 lm/m	09-161-235-00

**FLEX LED PRO TANGENTIEL DOUBLE EMISSION**  
**RESINÉ 9,6 W/m**

**IP**  
**65**

Blanc chaud	2700 K	570 lm/m	09-162-23A-00
Blanc neutre	4500 K	590 lm/m	09-162-23C-00
Blanc pur	6000 K	610 lm/m	09-162-23D-00
Blanc froid	8000 K	630 lm/m	09-162-23B-00
Bleu	N/A	85 lm/m	09-162-234-00
Rouge	N/A	110 lm/m	09-162-234-00
VINEO	N/A	100 lm/m	09-162-239-00
Vert	N/A	285 lm/m	09-162-235-00

**L'offre**  
**sur-mesure**  
**NEOLUX**

- IP 68 : Pour les environnements les plus extrêmes en extérieur, intérieur et les utilisations en immersion.
- Réalisable dans l'offre Flexcreative sur-mesure par résinage sur profilé.

**ACCESSOIRES**
**Alimentations**


Page ... à...

**Profilés et accessoires associés : diffuseurs, accroches, etc.**


Page ... à...

**Contrôleurs**


Page ... à...

**Connecteurs**  
 (IP20 - IP65 ou IP68)


Page ... à...





**PROFILÉS**



## PROFILÉ ALUMINIUM EXTRA PLAT 6MM A ENCASTRER

### Références


- 09-17W-000-01** PROFILE ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17W-000-05** PROFILE ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17W-000-03** PROFILE ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17W-000-07** PROFILE ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

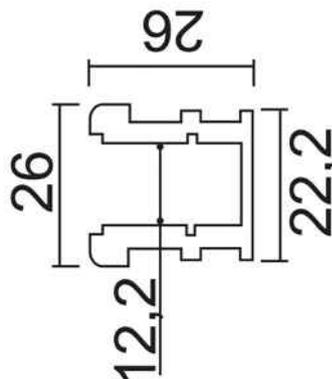


09-17W-000-08 FLASQUE SANS TROU EN ABS POUR PROFILE ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DEBORDEMENT

09-17W-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN ABS POUR PROFILE ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DEBORDEMENT

## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX** extra plat 6mm est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 6 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 11 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce profilé est particulièrement adapté à l'intégration dans du mobilier destiné à l'ameublement de magasin ou encore aux particuliers.

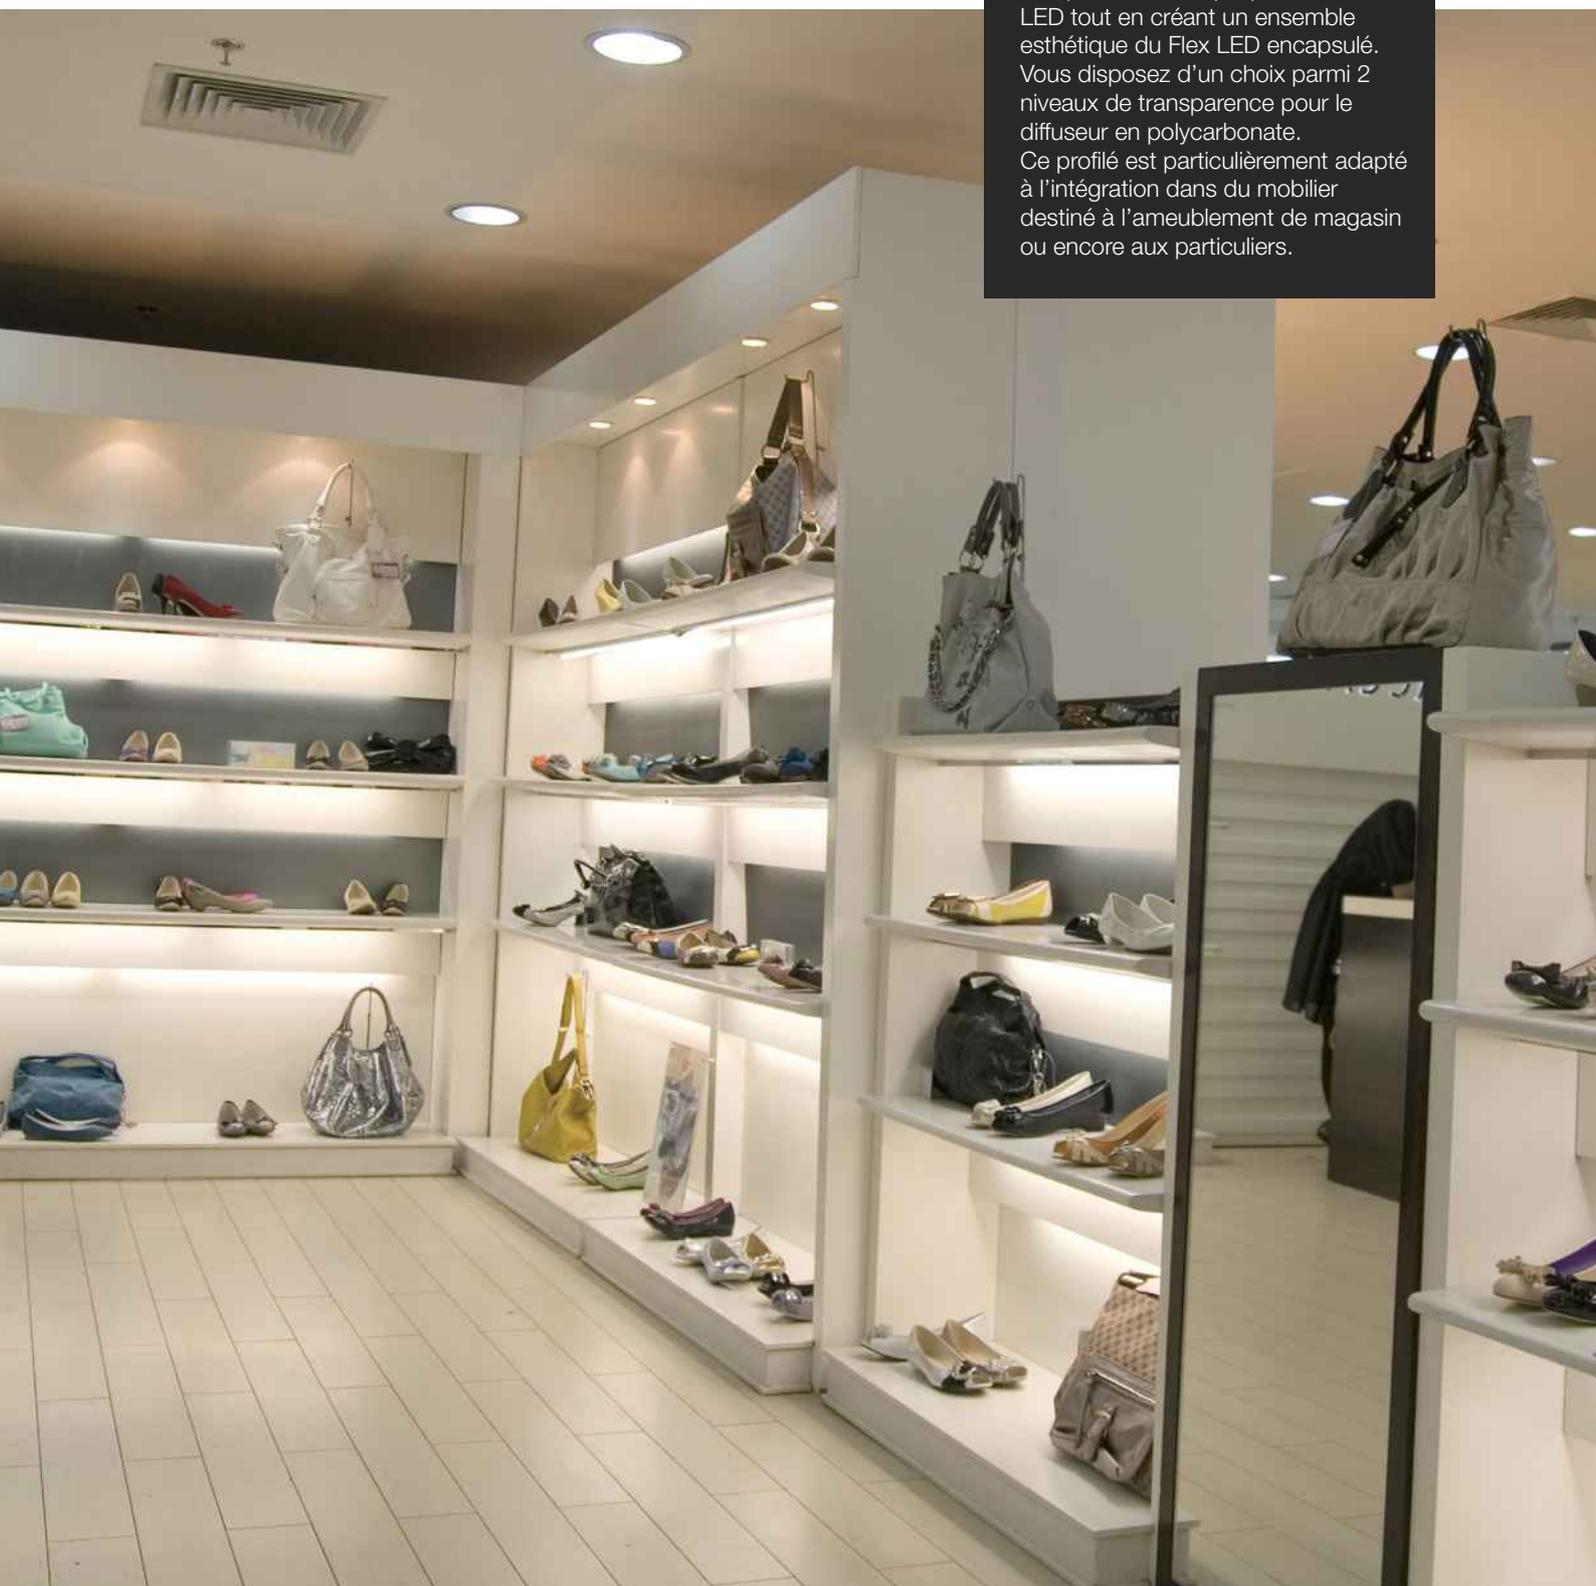



## PROFILÉ ALUMINIUM EXTRA PLAT 6MM

### Références


- 09-17V-000-01** PROFILÉ ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17V-000-05** PROFILÉ ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17V-000-03** PROFILÉ ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17V-000-07** PROFILÉ ALU DE 6 mm D'ÉPAIS. AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

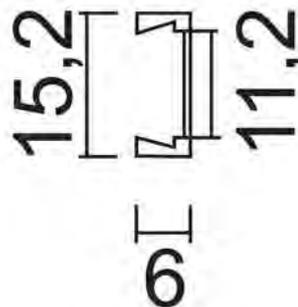

## ACCESSOIRES

09-17V-000-08 FLASQUE SANS TROU EN ABS POUR PROFILE ALU DE 6 mm D'ÉPAIS.

09-17V-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN ABS POUR PROFILE ALU DE 6 mm D'ÉPAIS.



Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)

## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX extra plat 6mm**

est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 6 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 11 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate.

Ce profilé est particulièrement adapté à l'intégration dans des domaines tels que l'agencement de magasins ou l'éclairage de vitrines







09-17B-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU DE 35 mm DE LARGE

09-17B-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU DE 35 mm DE LARGE




## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX « largeur 35 mm »** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 70 mm, dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 29 W/m d'une largeur jusqu'à 30 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé.

Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate.

Ce système est particulièrement adapté pour des cheminements lumineux aux plafonds.

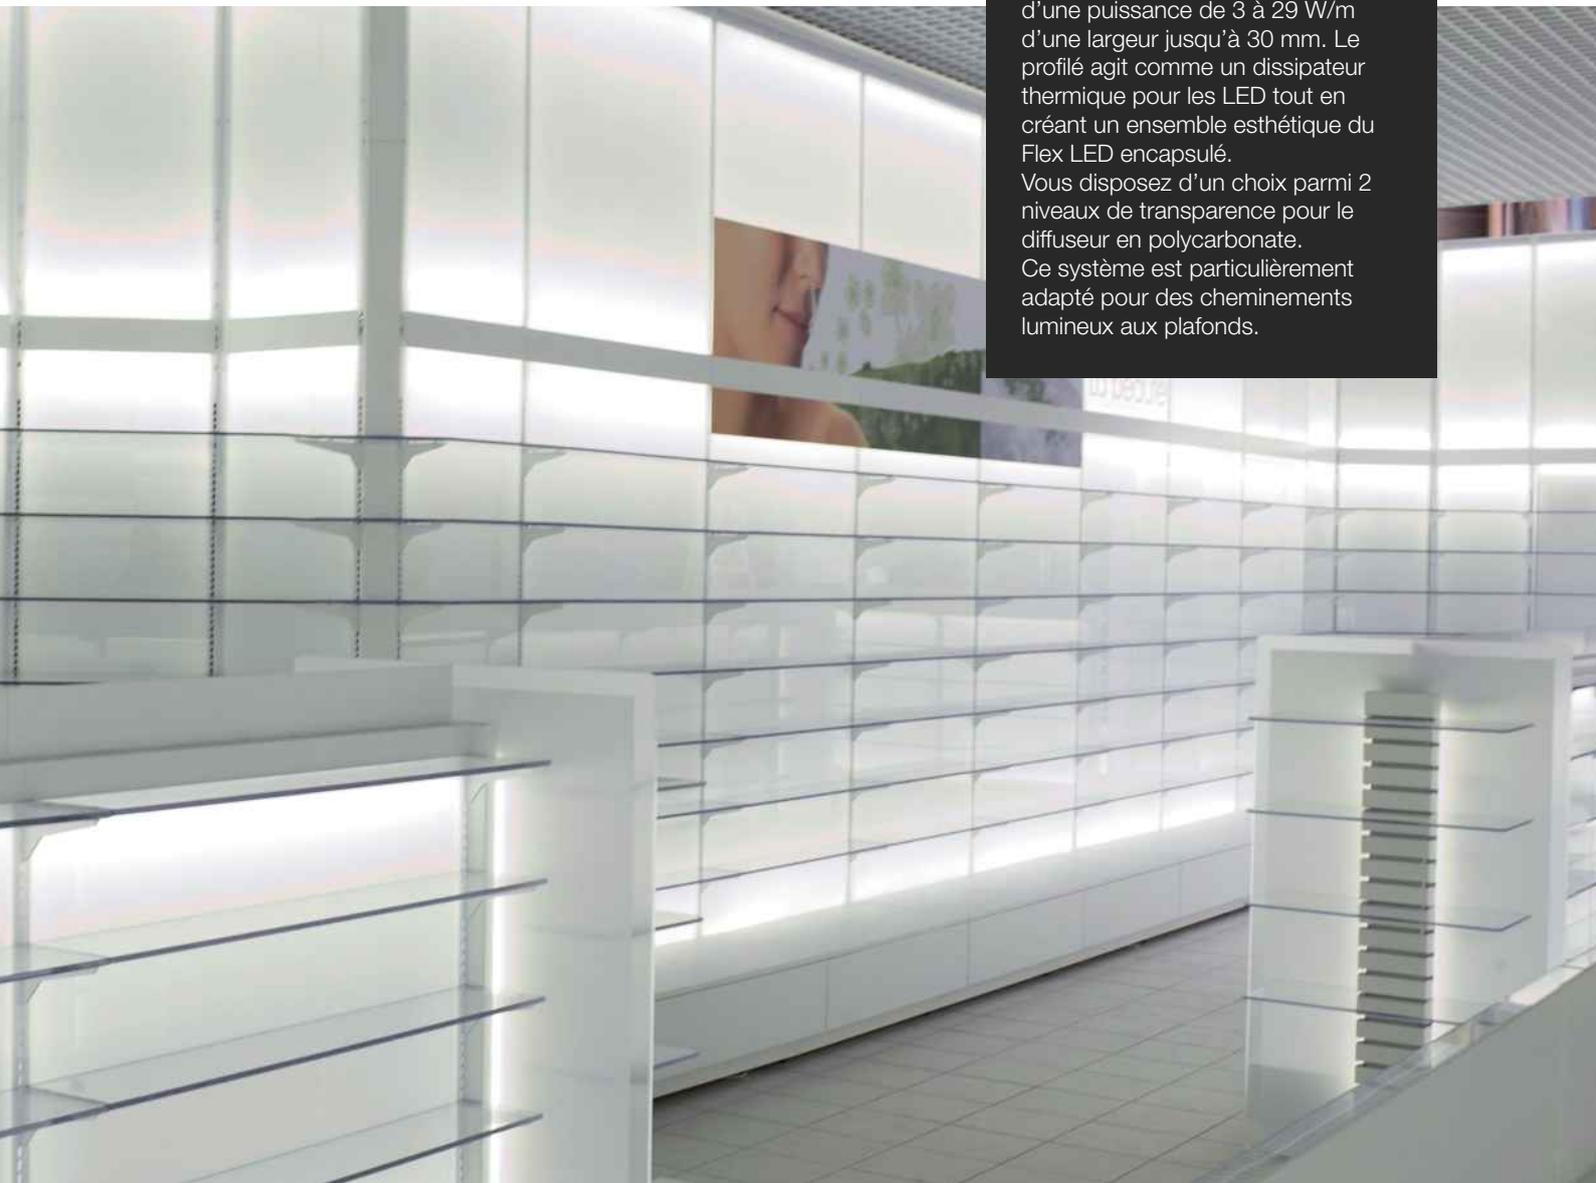

## PROFILÉ ALUMINIUM LARGEUR 35 mm A ENCASTRER

### Références

- 09-17C-000-01** PROFILE ALU DE 35 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17C-000-05** PROFILE ALU DE 35 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17C-000-03** PROFILE ALU DE 35 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17C-000-07** PROFILE ALU DE 35 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M




### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 29 W/m

### APPLICATIONS


- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

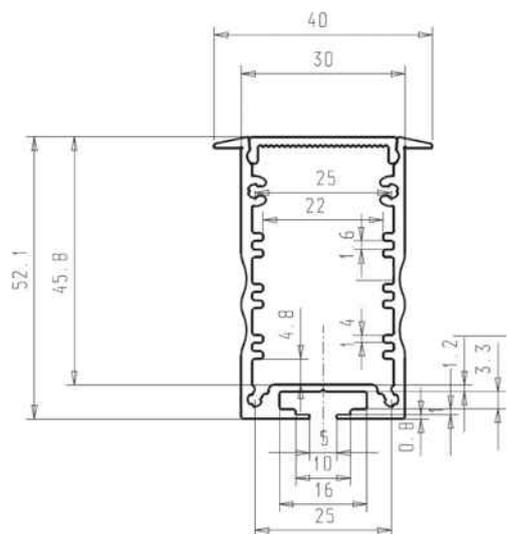

09-17C-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU DE 35 mm DE LARGE ET DEBORDEMENT




09-17C-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU DE 35 mm DE LARGE ET DEBORDEMENT  
FLASQUE PC POUR PROFILÉ "ALUMINIUM LARGEUR 35MM A ENCASTRER "

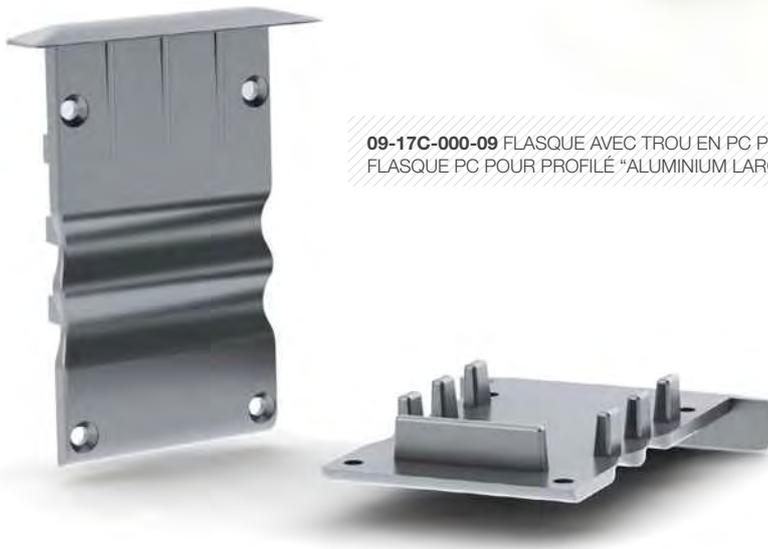

## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX « largeur 35 mm à encastrer »** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 70 mm, dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 29 W/m d'une largeur jusqu'à 30 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des cheminements lumineux encastrés aux plafonds.

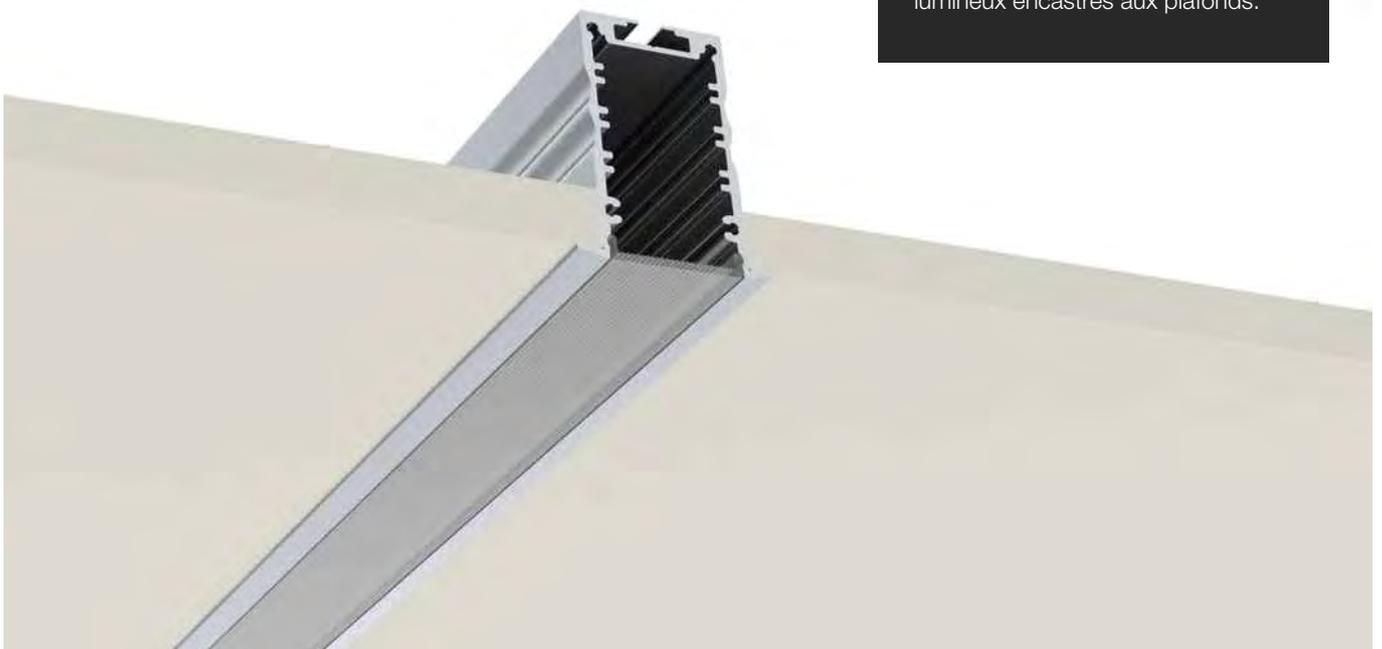



## PROFILÉ ALUMINIUM 35 x 35

### Références


- 09-17H-000-01 PROFILÉ ALU 35 X 35 AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE DE 1 M
- 09-17H-000-05 PROFILÉ ALU 35 X 35 AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT DE 1 M
- 09-17H-000-03 PROFILÉ ALU 35 X 35 AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE DE 2 M
- 09-17H-000-07 PROFILÉ ALU 35 X 35 AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT DE 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 38,4 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

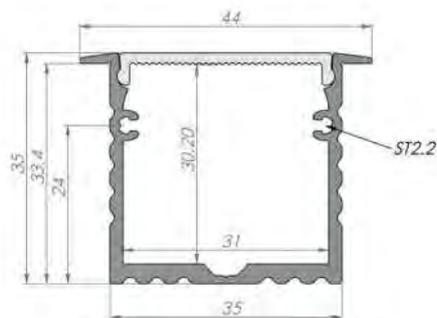

09-17H-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU 35 X 35




09-17H-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU 35 X 35



## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX 35 x 35** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, de faible hauteur dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 38,4 W/m d'une largeur jusqu'à 33 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des cheminements lumineux appliqués au plafond ou aux murs.

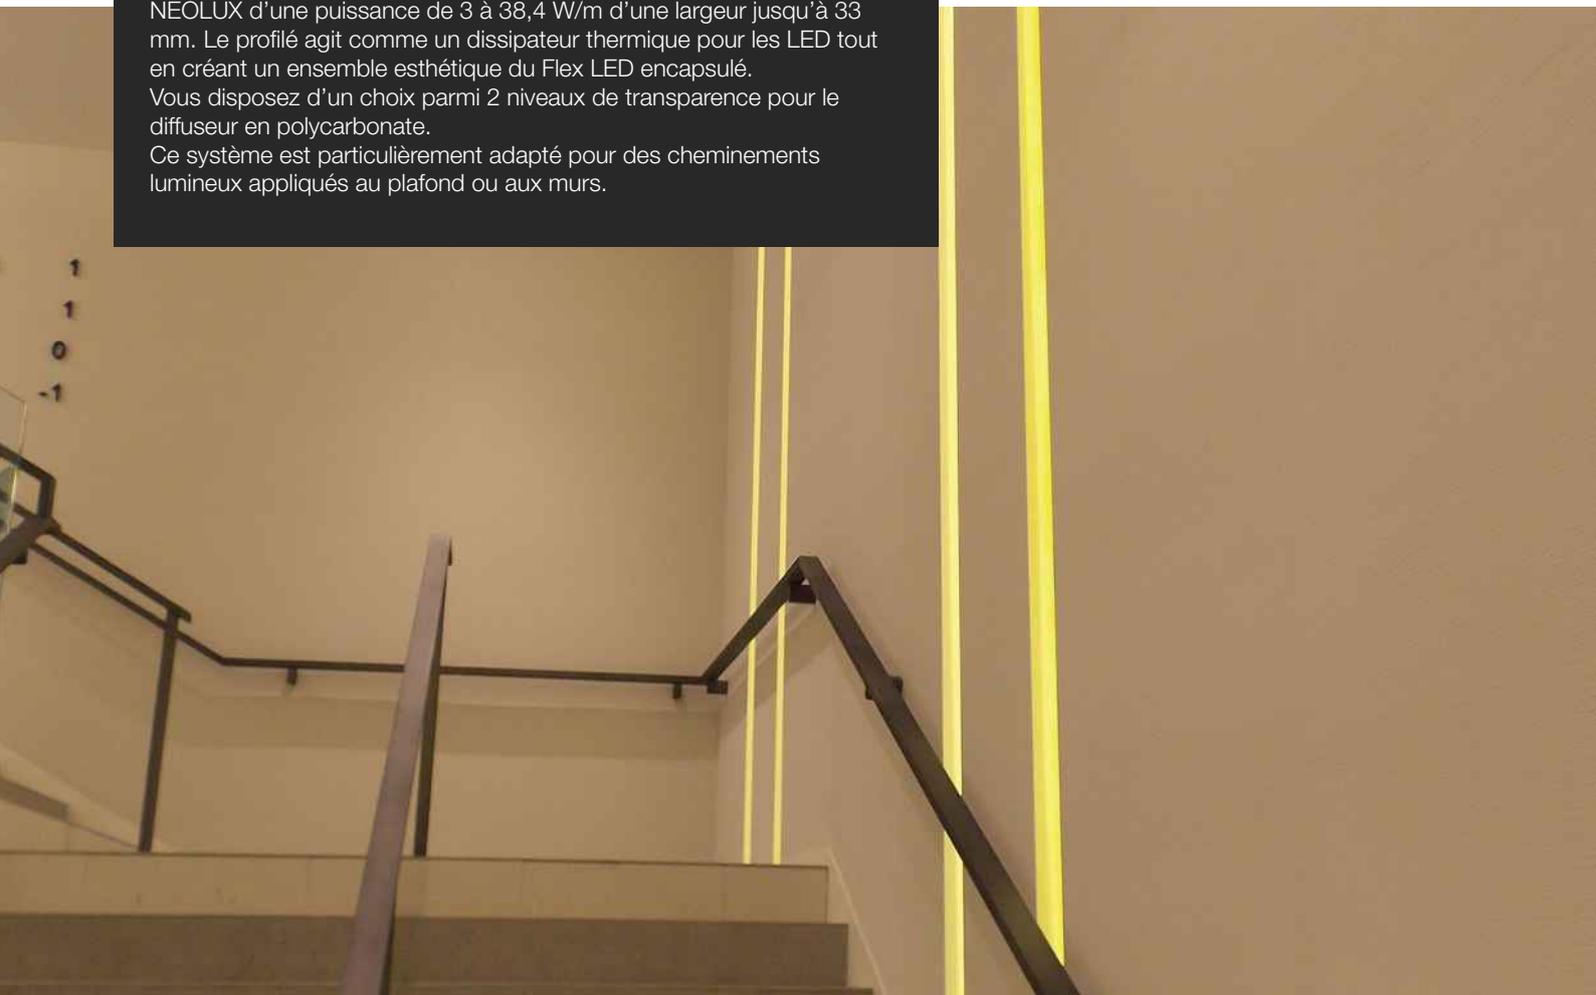



## PROFILÉ ALUMINIUM 35 x 35 A ENCASTRER

### Références


- 09-171-000-01 PROFILÉ ALU 35 X 35 AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE DE 1 M
- 09-171-000-05 PROFILÉ ALU 35 X 35 AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE DE 2 M
- 09-171-000-03 PROFILÉ ALU 35 X 35 AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT DE 1 M
- 09-171-000-07 PROFILÉ ALU 35 X 35 AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT DE 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 38,4 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

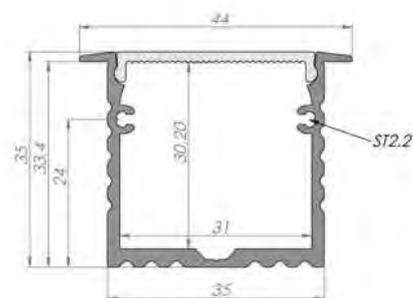


### DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX 35 x 35 à encastrer** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, de faible hauteur dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 38,4 W/m d'une largeur jusqu'à 33 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé.


Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des cheminements lumineux encastrés au plafond ou au mur.



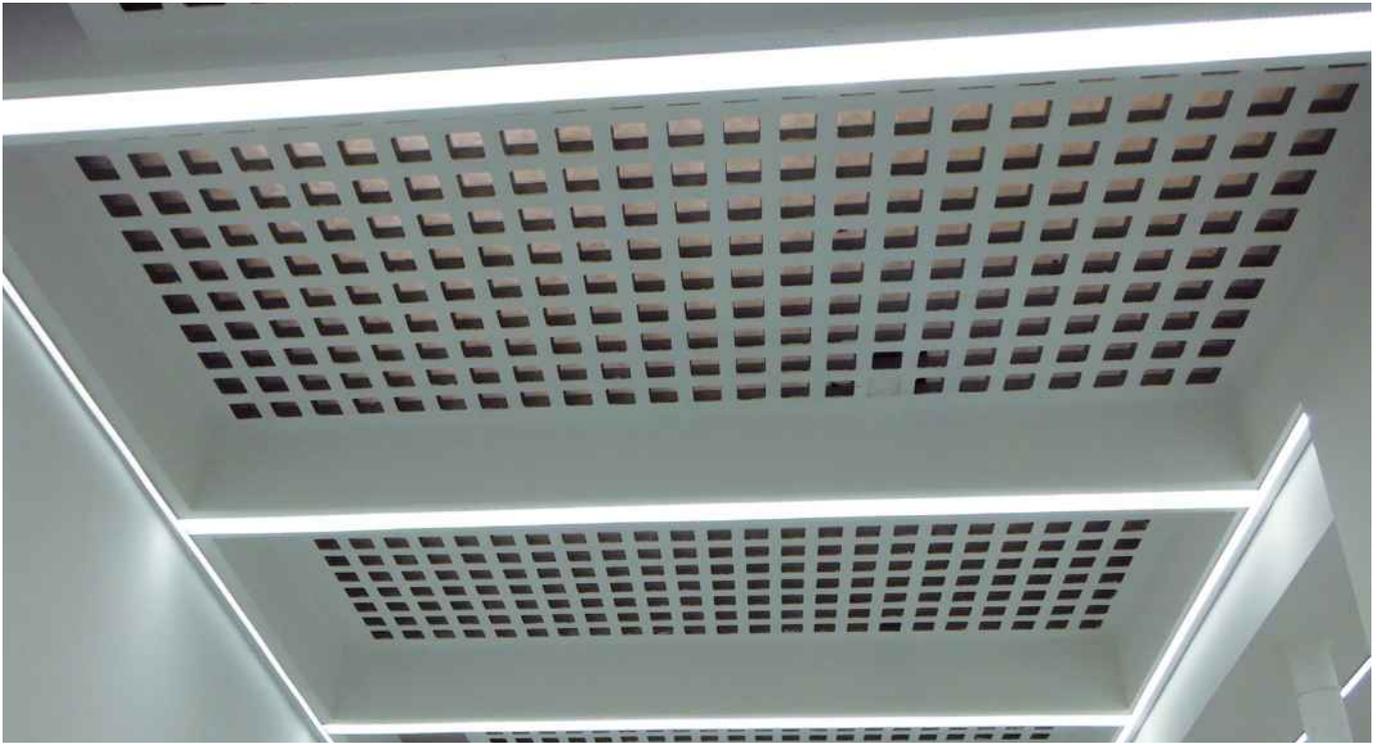

ACCESSOIRES

09-171-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU 35 X 35 AVEC DEBORDEMENT

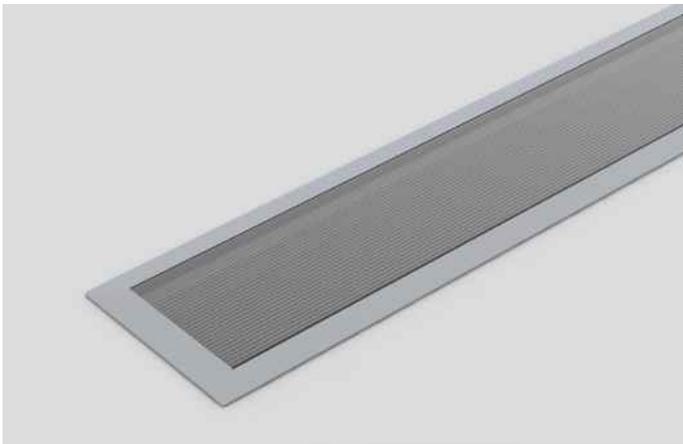


09-171-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU 35 X 35 AVEC DEBORDEMENT



## PROFILÉ ALUMINIUM CARRE

### Références

- 09-17P-000-01 PROFILÉ ALU CARRE AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M  
 09-17P-000-05 PROFILÉ ALU CARRE AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M  
 09-17P-000-03 PROFILÉ ALU CARRE AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M  
 09-17P-000-07 PROFILÉ ALU CARRE AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

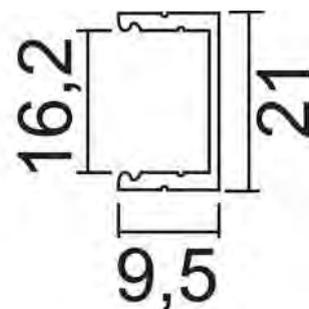

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 29 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

### ACCESSOIRES

09-17P-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILÉ ALU CARRE

09-17P-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILÉ ALU CARRE

### DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX carré** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 20 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 29 W/m d'une largeur jusqu'à 16 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce profilé est particulièrement adapté à la réalisation de cheminements lumineux sur du mobilier ou des corniches au plafond.



## PROFILÉ ALUMINIUM D'ANGLE 45°

### Références


- 09-17X-000-01** PROFILÉ ALU D'ANGLE 45° AVEC DIFFUSANT PC SATINE EN 1 M
- 09-17X-000-05** PROFILÉ ALU D'ANGLE 45° AVEC DIFFUSANT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17X-000-03** PROFILÉ ALU D'ANGLE 45° AVEC DIFFUSANT PC SATINE EN 2 M
- 09-17X-000-07** PROFILÉ ALU D'ANGLE 45° AVEC DIFFUSANT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m


### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

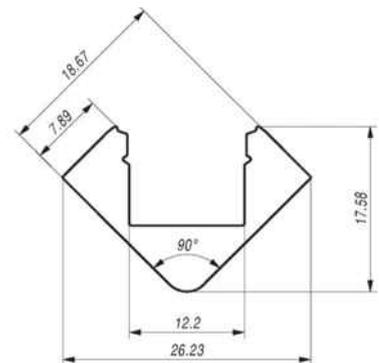

## ACCESSOIRES

09-17X-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU D'ANGLE 45°

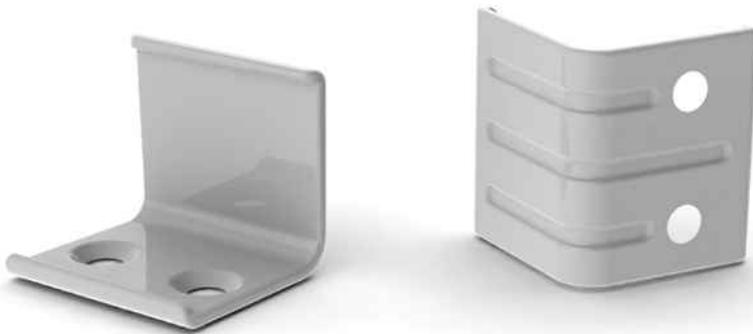


09-17X-000-09 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU D'ANGLE 45°



## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX d'angle 45°** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 18 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des intégrations d'éclairage sur du mobilier existant. Particulièrement intéressant pour ajouter de l'éclairage dans des vitrines ou sur des plans de travail.

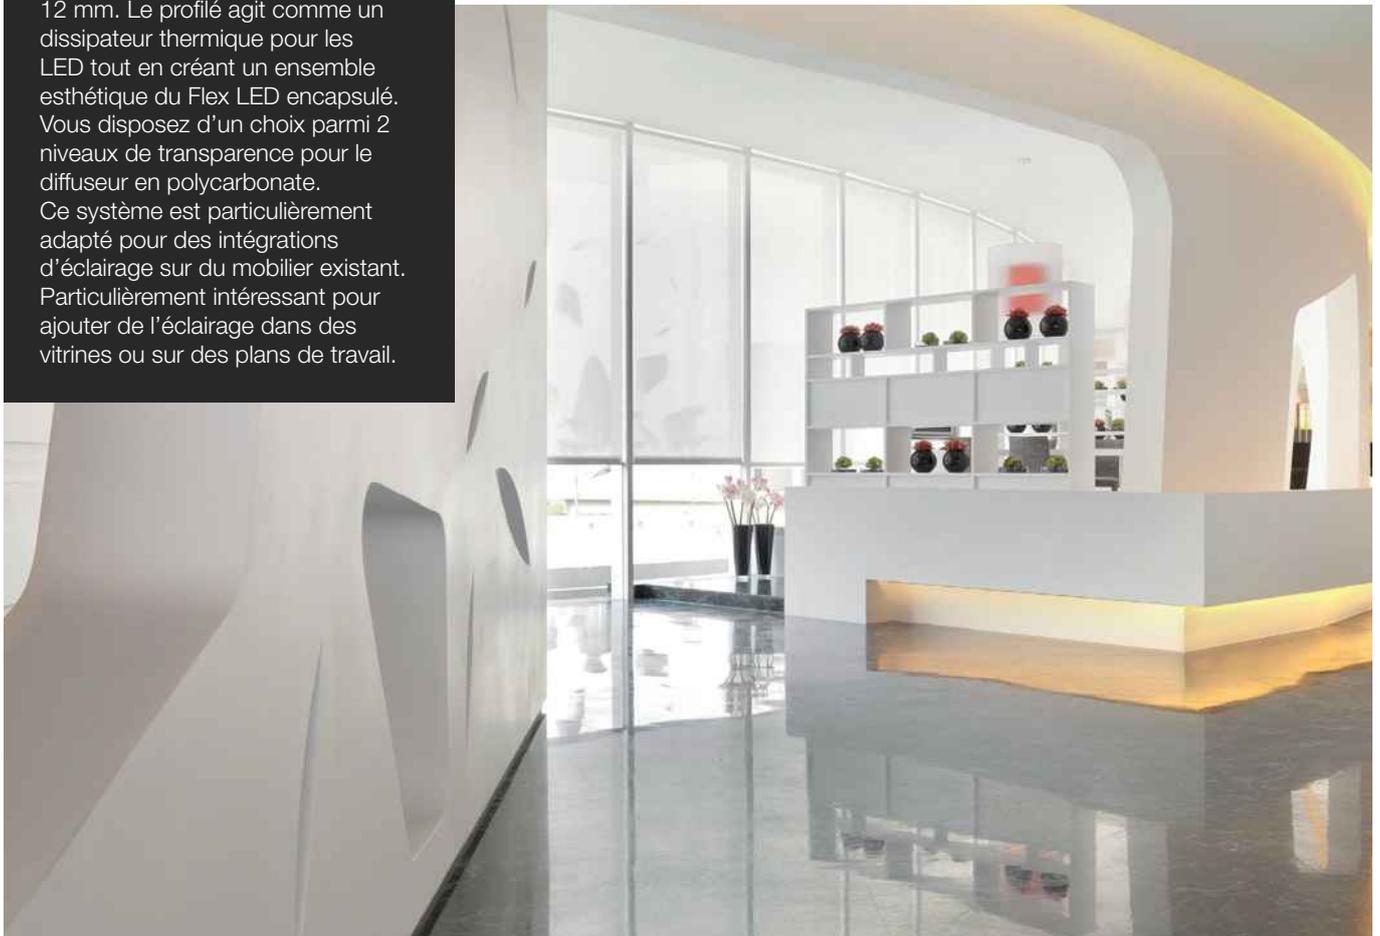



## PROFILÉ ALUMINIUM 17mm

### Références


- 09-17S-000-01** PROFILE ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17S-000-05** PROFILE ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17S-000-03** PROFILE ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17S-000-07** PROFILE ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

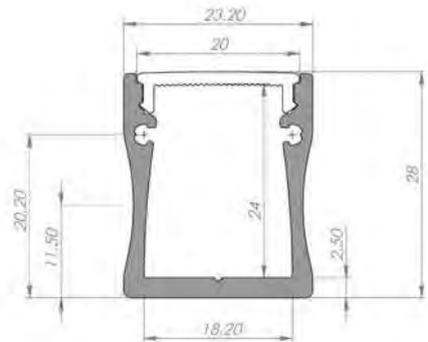

## ACCESSOIRES

09-17S-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU DE 17 mm DE LARGE



09-17S-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU DE 17 mm DE LARGE



## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX 17 mm** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 15 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des intégrations d'éclairage dans du mobilier destiné aux particuliers, pour l'agencement de magasins ou encore pour réaliser des cheminements lumineux.





## PROFILÉ ALUMINIUM 17mm A ENCASTRER

### Références


- 09-17T-000-01** PROFILÉ ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17T-000-05** PROFILÉ ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17T-000-03** PROFILÉ ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17T-000-07** PROFILÉ ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES


- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

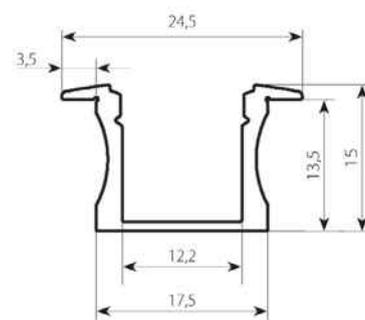

09-17T-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILÉ ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT

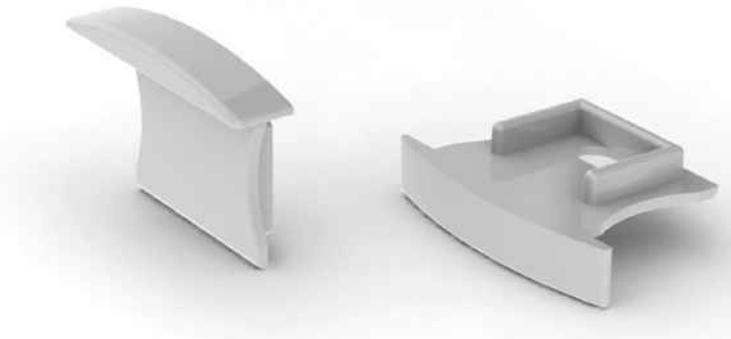

09-17T-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILÉ ALU DE 17 mm DE LARGE AVEC DEBORDEMENT



## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX 17 mm à encastrer** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 15 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé.

Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate.

Ce système est particulièrement adapté pour des intégrations d'éclairage dans du mobilier destiné aux particuliers ou pour l'agencement de magasins.



Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)



## PROFILÉ ALUMINIUM DE PLAFOND

### Références


- 09-17G-000-01 PROFILÉ ALU DE PLAFOND AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE DE 1 M
- 09-17G-000-05 PROFILÉ ALU DE PLAFOND AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT DE 1 M
- 09-17G-000-03 PROFILÉ ALU DE PLAFOND AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE DE 2 M
- 09-17G-000-07 PROFILÉ ALU DE PLAFOND AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT DE 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 29 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

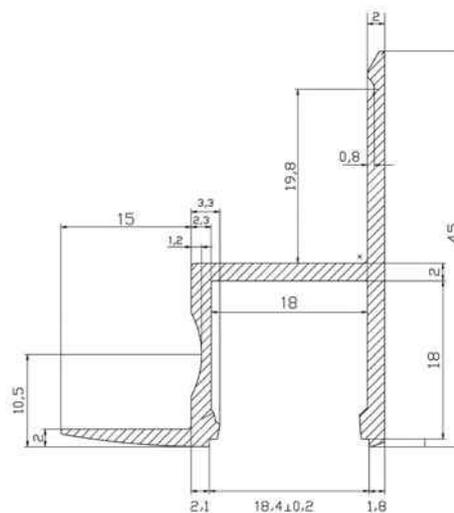



## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX de plafond**

est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, de faible hauteur dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 29 W/m d'une largeur jusqu'à 16 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé.

Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate.

Ce système est particulièrement adapté pour des corniches lumineuses appliquées le long des murs dirigées vers le plafond ou vers le sol.



Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)



## PROFILÉ ALUMINIUM DE SOL

### Références

**09-17Y-000-01** PROFILÉ ALU DE SOL AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M


**09-17Y-000-03** PROFILÉ ALU DE SOL AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

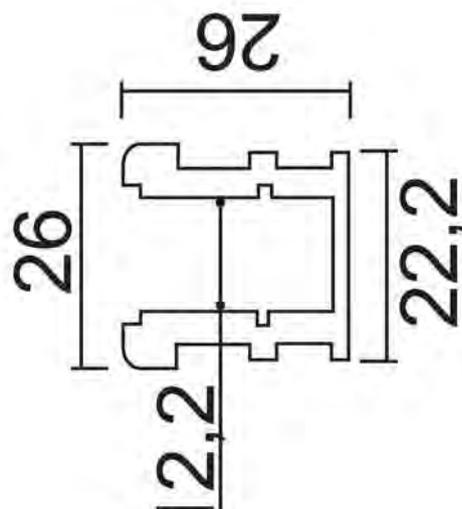

## ACCESSOIRES

09-17Y-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU DE SOL

09-17Y-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU DE SOL

## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX de sol** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 26 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour réaliser des chemins lumineux encastrés dans le sol.





## PROFILÉ ALUMINIUM DEMI ROND

### Références


- 09-170-000-01** PROFILE ALU DEMI ROND AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-170-000-05** PROFILE ALU DEMI ROND AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-170-000-03** PROFILE ALU DEMI ROND AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-170-000-07** PROFILE ALU DEMI ROND AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 29 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

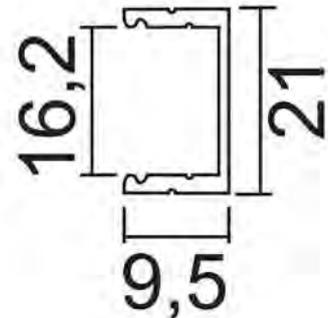

ACCESSOIRES

09-170-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU DEMI ROND




09-170-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU DEMI ROND



DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX** carré est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 20 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 29 W/m d'une largeur jusqu'à 16 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce profilé est particulièrement adapté à la réalisation de cheminements lumineux sur du mobilier ou des corniches au plafond.

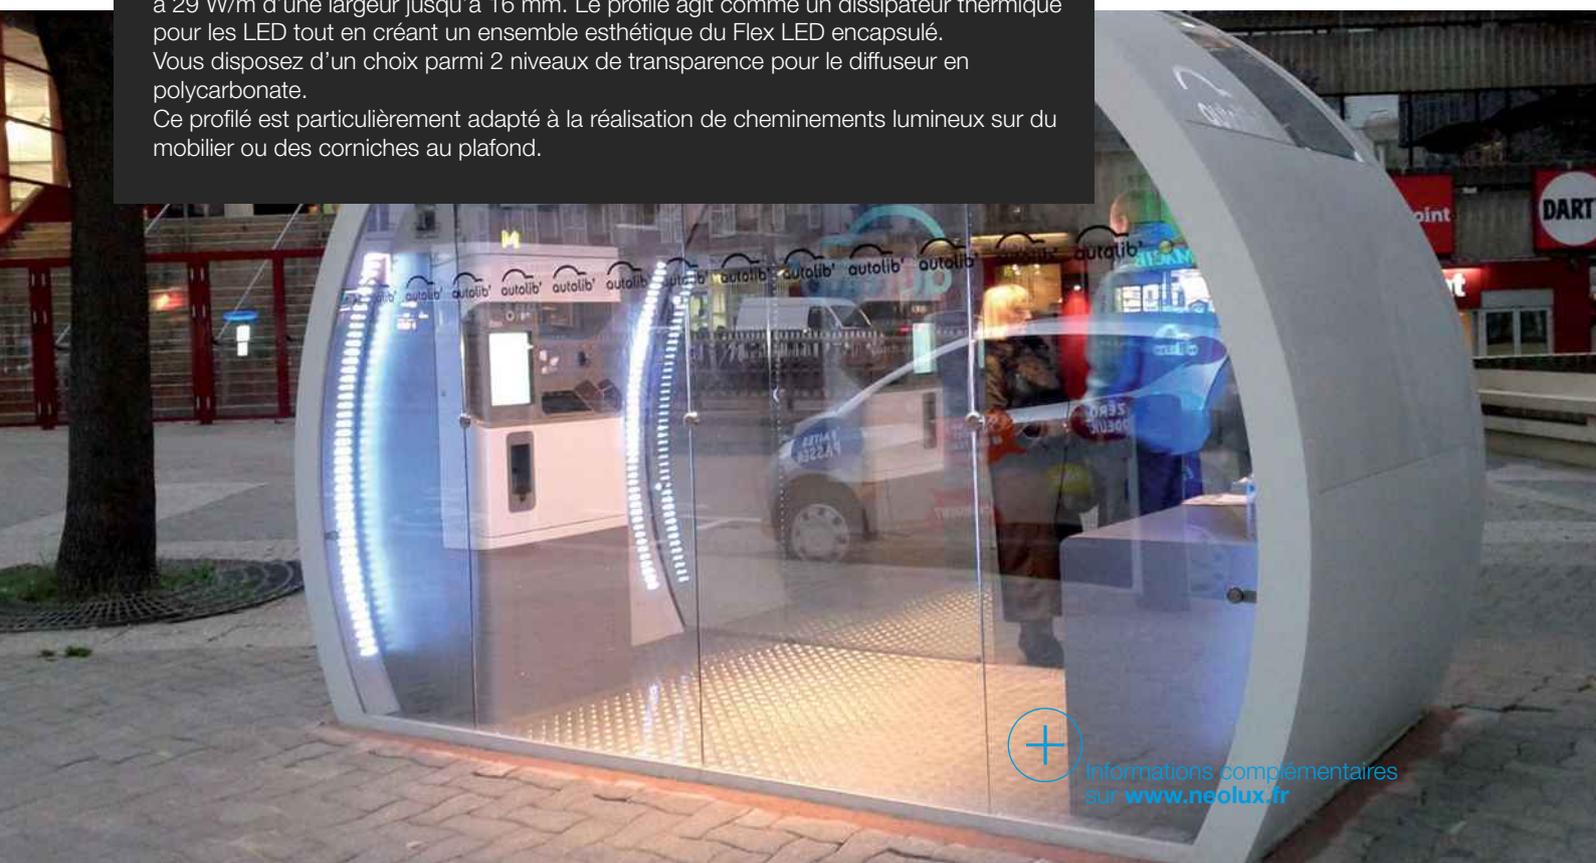

Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)

## PROFILÉ ALUMINIUM ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE

### Références

- 09-17Q-000-01 PROFILE ALU ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17Q-000-05 PROFILE ALU ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17Q-000-03 PROFILE ALU ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17Q-000-07 PROFILE ALU ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m


### APPLICATIONS

- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

### ACCESSOIRES

09-17Q-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE

09-17Q-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE

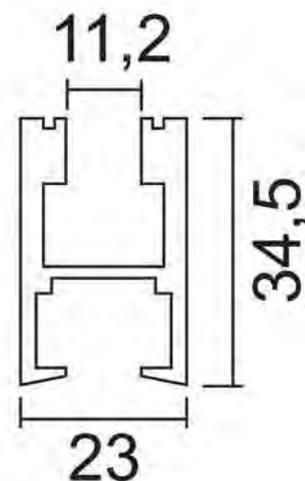


### DESCRIPTION


**Le profilé NEOLUX éclairage par la tranche** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 34,5 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 11 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé.

Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate.

Ce système est particulièrement adapté pour réaliser des chemins lumineux en éclairant du verre par la tranche.

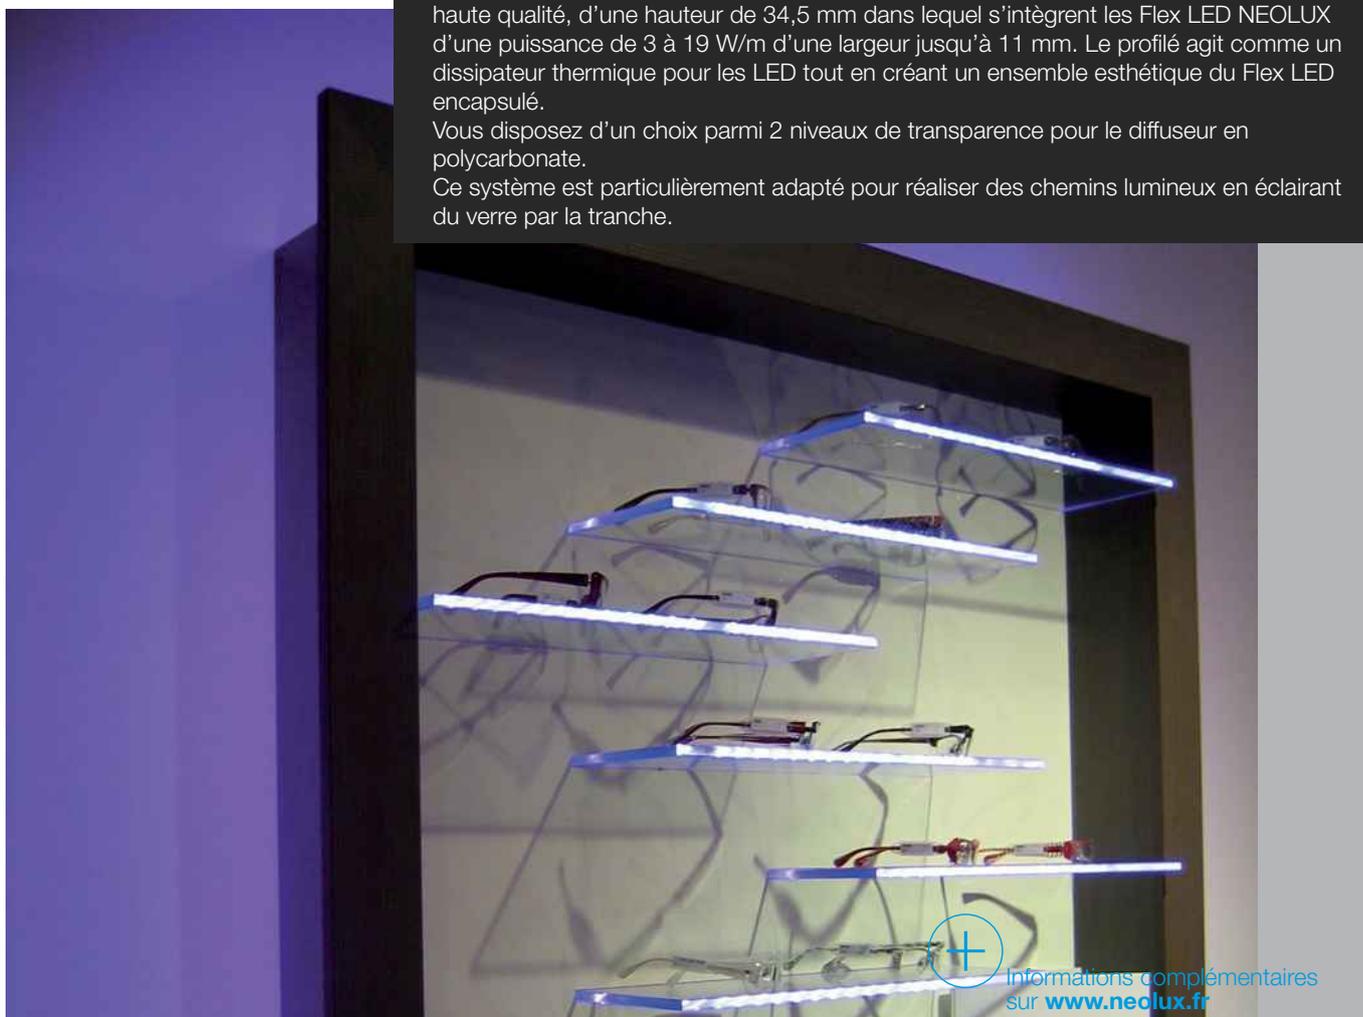

Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)

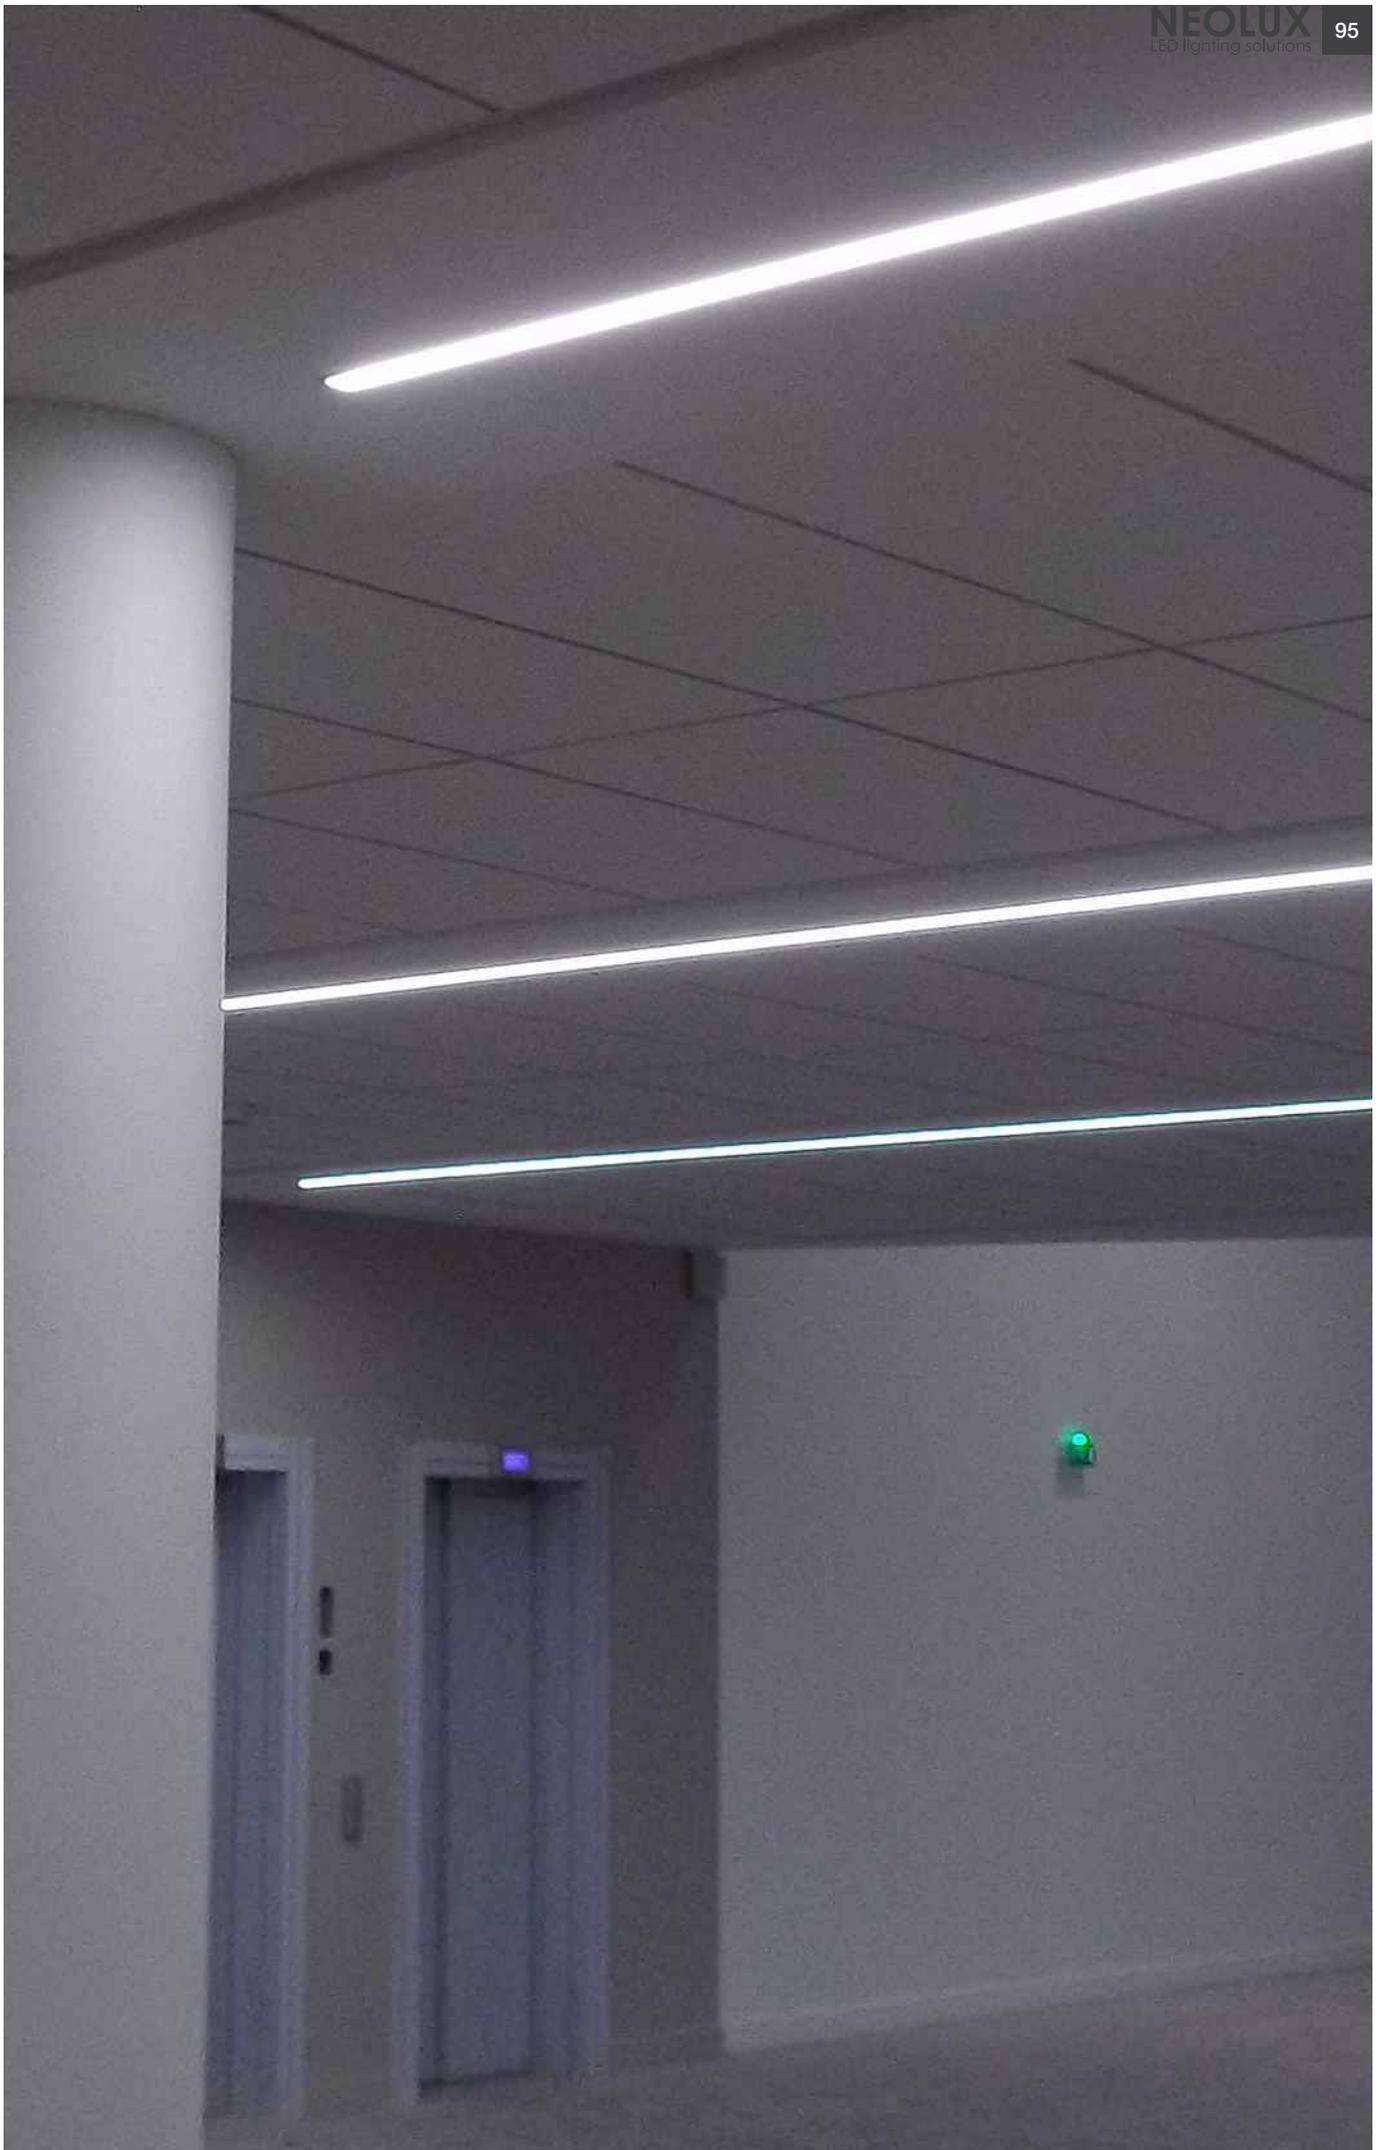



## PROFILÉ ALUMINIUM FIN 10mm A ENCASTRER

### Références


- 09-17N-000-01** PROFILE ALU FIN 10 mm AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17N-000-05** PROFILE ALU FIN 10 mm AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17N-000-03** PROFILE ALU FIN 10 mm AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17N-000-07** PROFILE ALU FIN 10 mm AVEC DEBORDEMENT ET DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m


### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

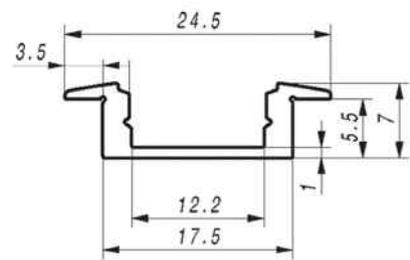

## ACCESSOIRES

09-17N-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU FIN 10 mm AVEC DEBORDEMENT

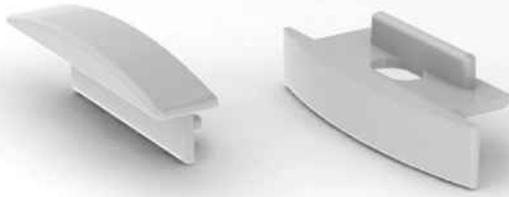

09-17N-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU FIN 10 mm AVEC DEBORDEMENT



## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX fin 10 mm à encastrer** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 10 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé.

Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate.

Ce système est particulièrement adapté pour des intégrations dans du mobilier pour le particulier ou pour l'agencement de magasin.



Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)

## PROFILÉ ALUMINIUM FIN 10mm

### Références

- 09-17M-000-01 PROFILÉ ALU FIN 10 mm AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17M-000-05 PROFILÉ ALU FIN 10 mm AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17M-000-03 PROFILÉ ALU FIN 10 mm AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17M-000-07 PROFILÉ ALU FIN 10 mm AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M





### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m


### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

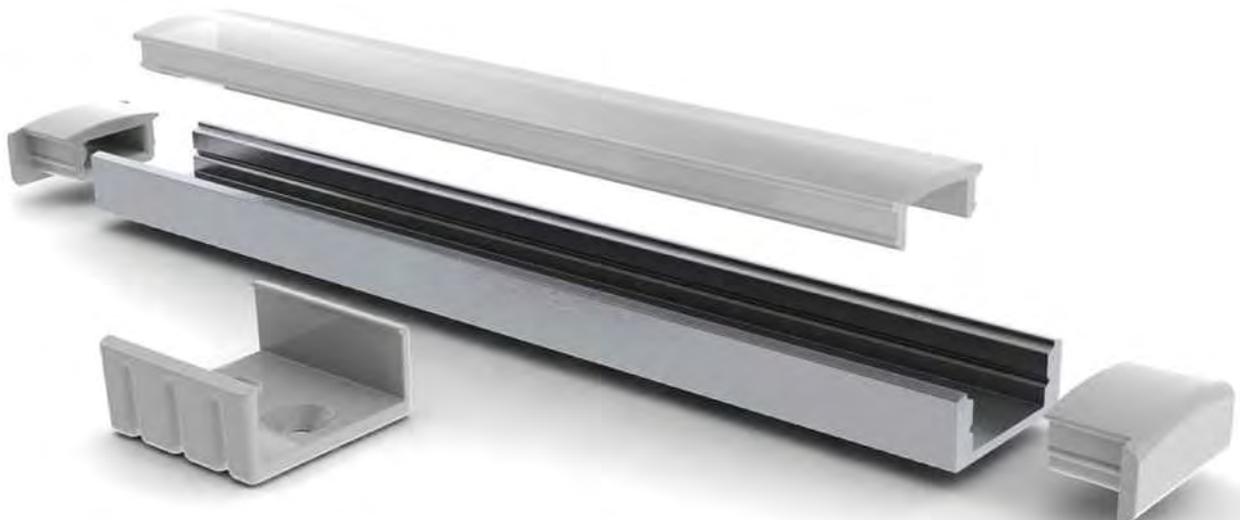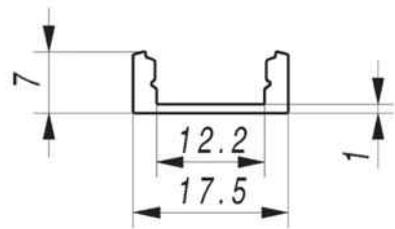

ACCESSOIRES

09-17M-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE A

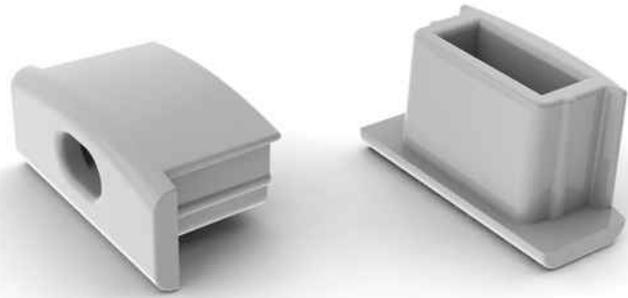

09-17M-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU FIN 10 mm



DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX fin 10 mm** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 10 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des intégrations dans du mobilier ou pour une intégration discrète sur du mobilier de cuisine existant.



Informations complémentaires sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)




## PROFILÉ ALUMINIUM

« M »

### Références

- 09-17L-000-01 PROFILÉ ALU "M" AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M
- 09-17L-000-05 PROFILÉ ALU "M" AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M
- 09-17L-000-03 PROFILÉ ALU "M" AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M
- 09-17L-000-07 PROFILÉ ALU "M" AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

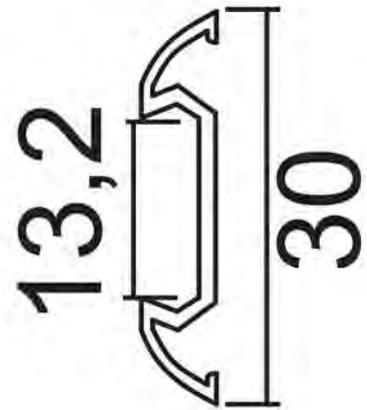

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons



## ACCESSOIRES

09-17L-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU "M"


09-17L-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU "M"

## DESCRIPTION

Le profilé NEOLUX « M » est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 7 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé.

Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate.

Ce profilé est particulièrement adapté à la réalisation de cheminements lumineux sur du mobilier d'agencement ou du mobilier de stands.

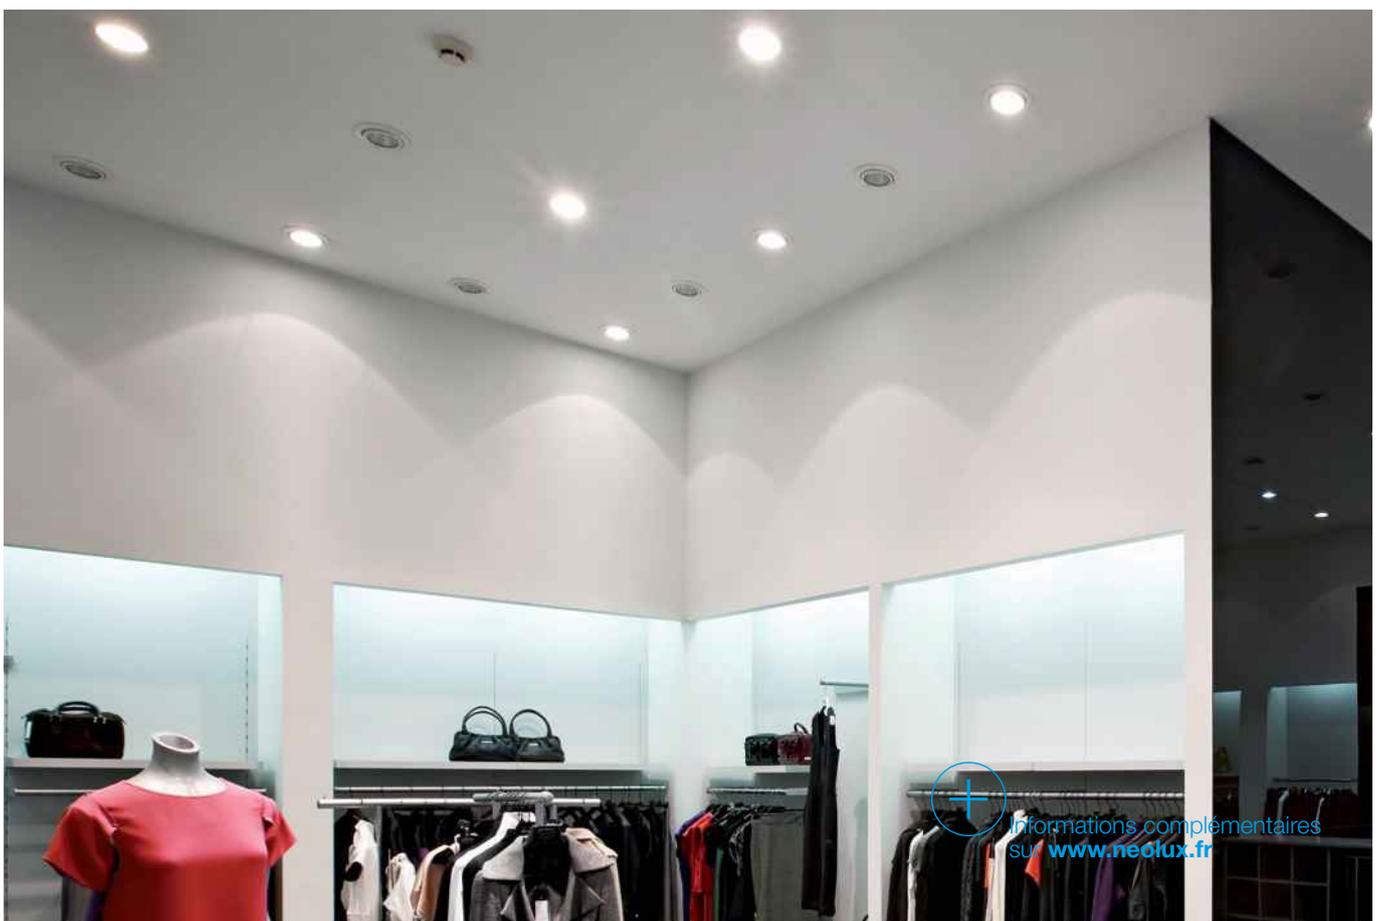

Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)

## PROFILÉ ALUMINIUM MURAL FINITION ARGENT

### Références

**09-17E-000-03** PROFILE ALU MURAL AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M

**09-17E-000-07** PROFILE ALU MURAL AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur plat en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Réflecteur intégré pour limiter les pertes de flux
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m


### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Cheminement lumineux sur surface murale (au niveau du sol, à mi-hauteur ou au niveau du plafond) pour hôtels, restaurants, hôpitaux, musées, magasins,...
- Éclairage LED de stands sur des salons

### ACCESSOIRES

**09-17E-000-08** FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU MURAL

**09-17E-000-09** FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU MURAL

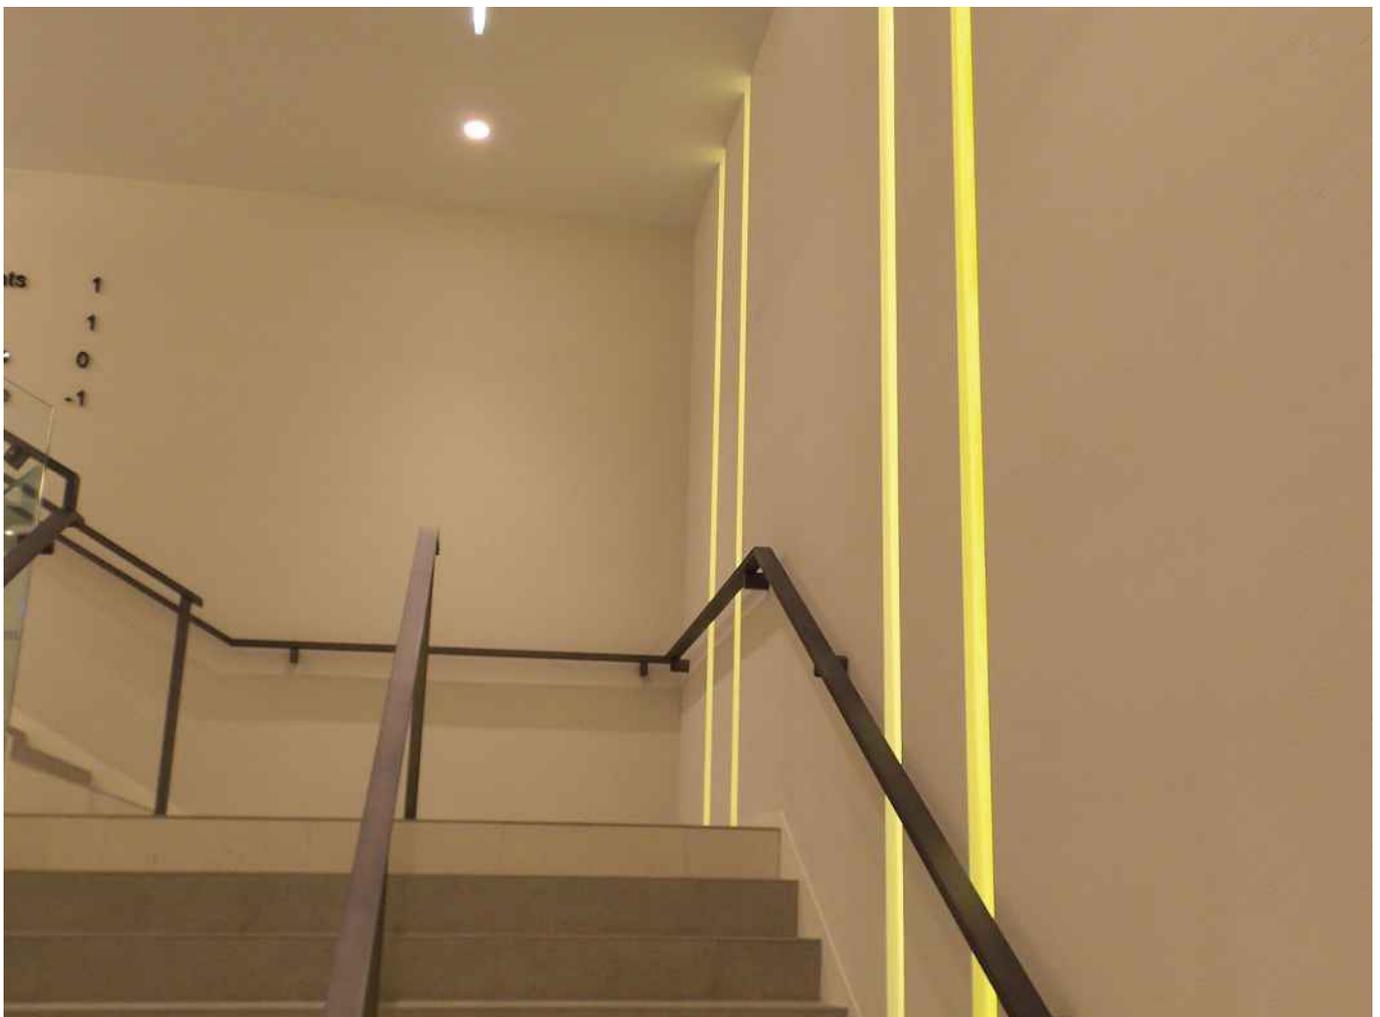

## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX mural** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une profondeur inférieure à 27 mm, dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 14 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des cheminements lumineux appliqués aux surfaces murales.



Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)



## PROFILÉ ALUMINIUM TRI-BANDES

### Référence

- 09-17J-000-01** PROFILE ALU TRI BANDES AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE DE 1 M
- 09-17J-000-05** PROFILE ALU TRI BANDES AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT DE 1 M
- 09-17J-000-03** PROFILE ALU TRI BANDES AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE DE 2 M
- 09-17J-000-07** PROFILE ALU TRI BANDES AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT DE 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m


### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

### ACCESSOIRES

**09-17J-000-08** FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU TRI BANDES

**09-17J-000-09** FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU TRI BANDES

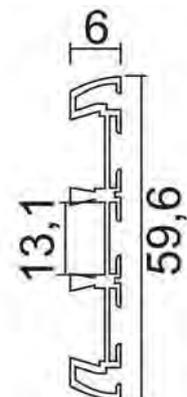

### DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX tri-bandes** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 9 mm dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des intégrations sur du mobilier d'agencement nécessitant un éclairage puissant



Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)

# Délicat de Gourmandise





## PROFILÉ ALUMINIUM DE SEUIL

Référence

**09-17D-000-01** PROFILE ALU TYPE "SEUIL" AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M

**09-17D-000-05** PROFILE ALU TYPE "SEUIL" AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 1 M

**09-17D-000-03** PROFILE ALU TYPE "SEUIL" AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M


**09-17D-000-07** PROFILE ALU TYPE "SEUIL" AVEC DIFFUSANT PLAT PC TRANSPARENT EN 2 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m

### APPLICATIONS

- Intégration dans la production de mobiliers (cuisines, bureaux, magasins)
- Design intérieur lumineux (escaliers, corniches, sols, plafonds)
- Cheminement lumineux
- Eclairage LED de stands sur des salons

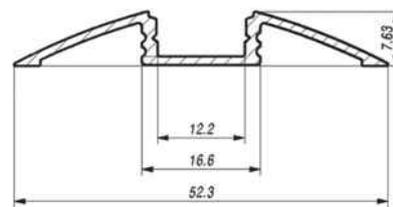

Informations complémentaires  
sur [www.neolux.fr](http://www.neolux.fr)

## ACCESSOIRES


09-17D-000-08 FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU TYPE "SEUIL"



09-17D-000-09 FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU TYPE "SEUIL"

## DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX de seuil** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur de 8 mm, dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé. Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate. Ce système est particulièrement adapté pour des cheminements lumineux appliqués au sols, le long des murs, ou pour marquer un changement de zone dans un bâtiment.

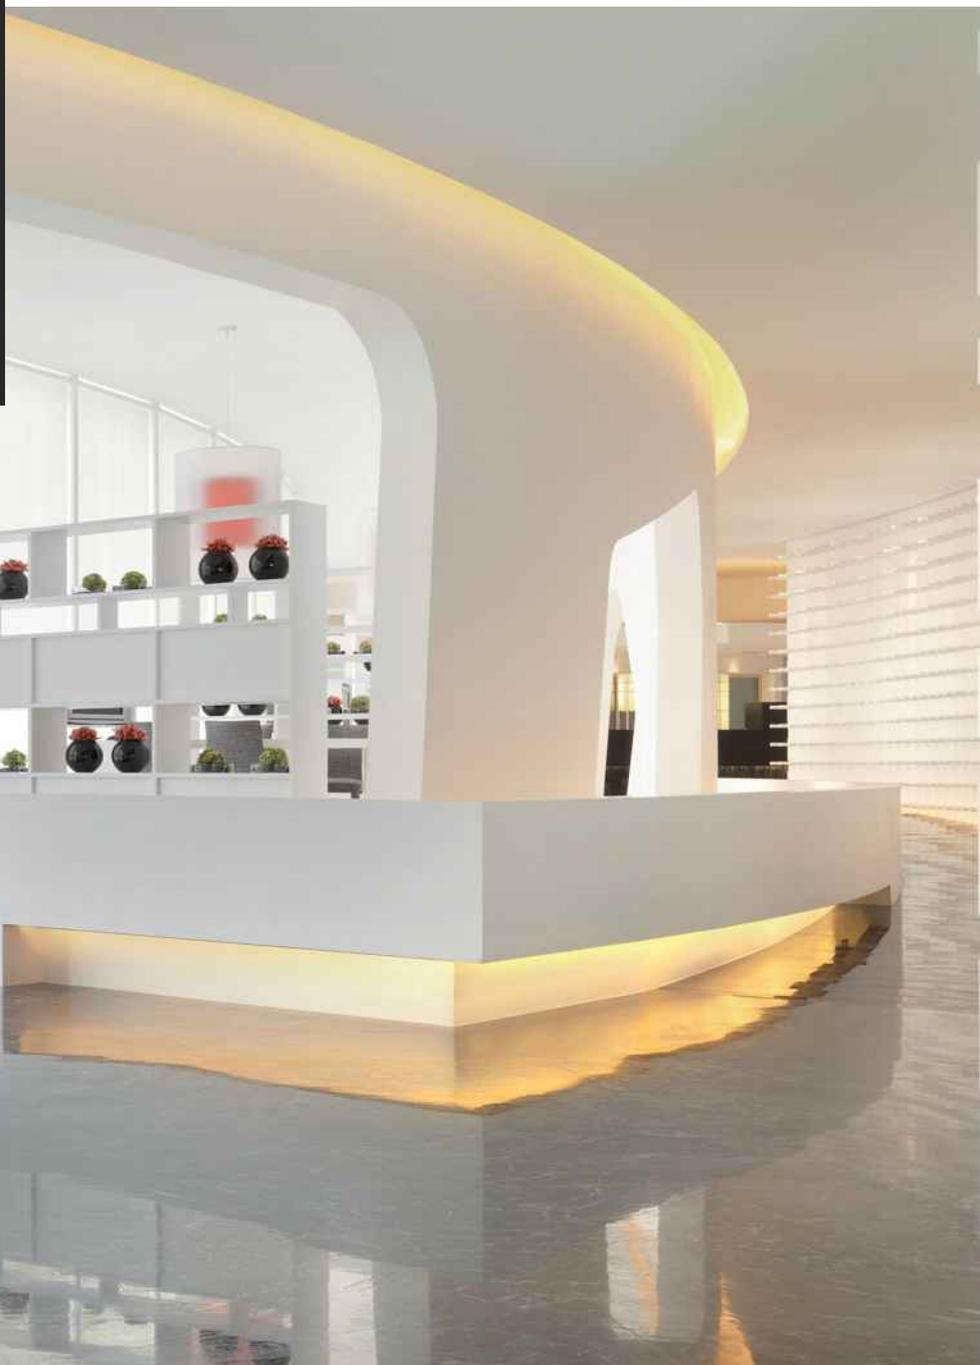

## PROFILÉ ALUMINIUM NEZ DE MARCHÉ

Référence

**04-52P-000-01** PROFILE ALU NEZ DE MARCHÉ AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 2 M

**09-17F-000-01** PROFILE ALU NEZ DE MARCHÉ AVEC DIFFUSANT PLAT PC SATINE EN 1 M

### CARACTERISTIQUES

- Base du profilé en aluminium anodisé
- Disponible en longueurs standards de 1 ou 2 m et sur-mesure
- Conception simple, finition de haute qualité
- Diffuseur en PC (résistance aux chocs et traitement anti UV)
- Indice de protection : IP 40
- Pour Flex LED NEOLUX jusqu'à 19 W/m

### APPLICATIONS

- Illumination de marche au niveau du sol pour hôtels, restaurants, hôpitaux, musées, magasins, cinémas...
- Eclairage LED de stands sur des salons

### ACCESSOIRES

**09-17F-000-08** FLASQUE SANS TROU EN PC POUR PROFILE ALU NEZ DE MARCHÉ

**09-17F-000-09** FLASQUE AVEC TROU EN PC POUR PROFILE ALU NEZ DE MARCHÉ  
FLASQUE PC POUR PROFILÉ "NEZ DE MARCHÉ" CÔTÉ DROIT GRIS


### DESCRIPTION

**Le profilé NEOLUX « NEZ DE MARCHÉ »** est un profilé aluminium anodisé de très haute qualité, d'une hauteur inférieure à 28 mm, dans lequel s'intègrent les Flex LED NEOLUX d'une puissance de 3 à 19 W/m d'une largeur jusqu'à 12 mm. Le profilé agit comme un dissipateur thermique pour les LED tout en créant un ensemble esthétique du Flex LED encapsulé.

Vous disposez d'un choix parmi 2 niveaux de transparence pour le diffuseur en polycarbonate.

Ce système est particulièrement adapté pour l'éclairage de marche et faciliter l'accès ou la circulation à l'intérieur de bâtiments.



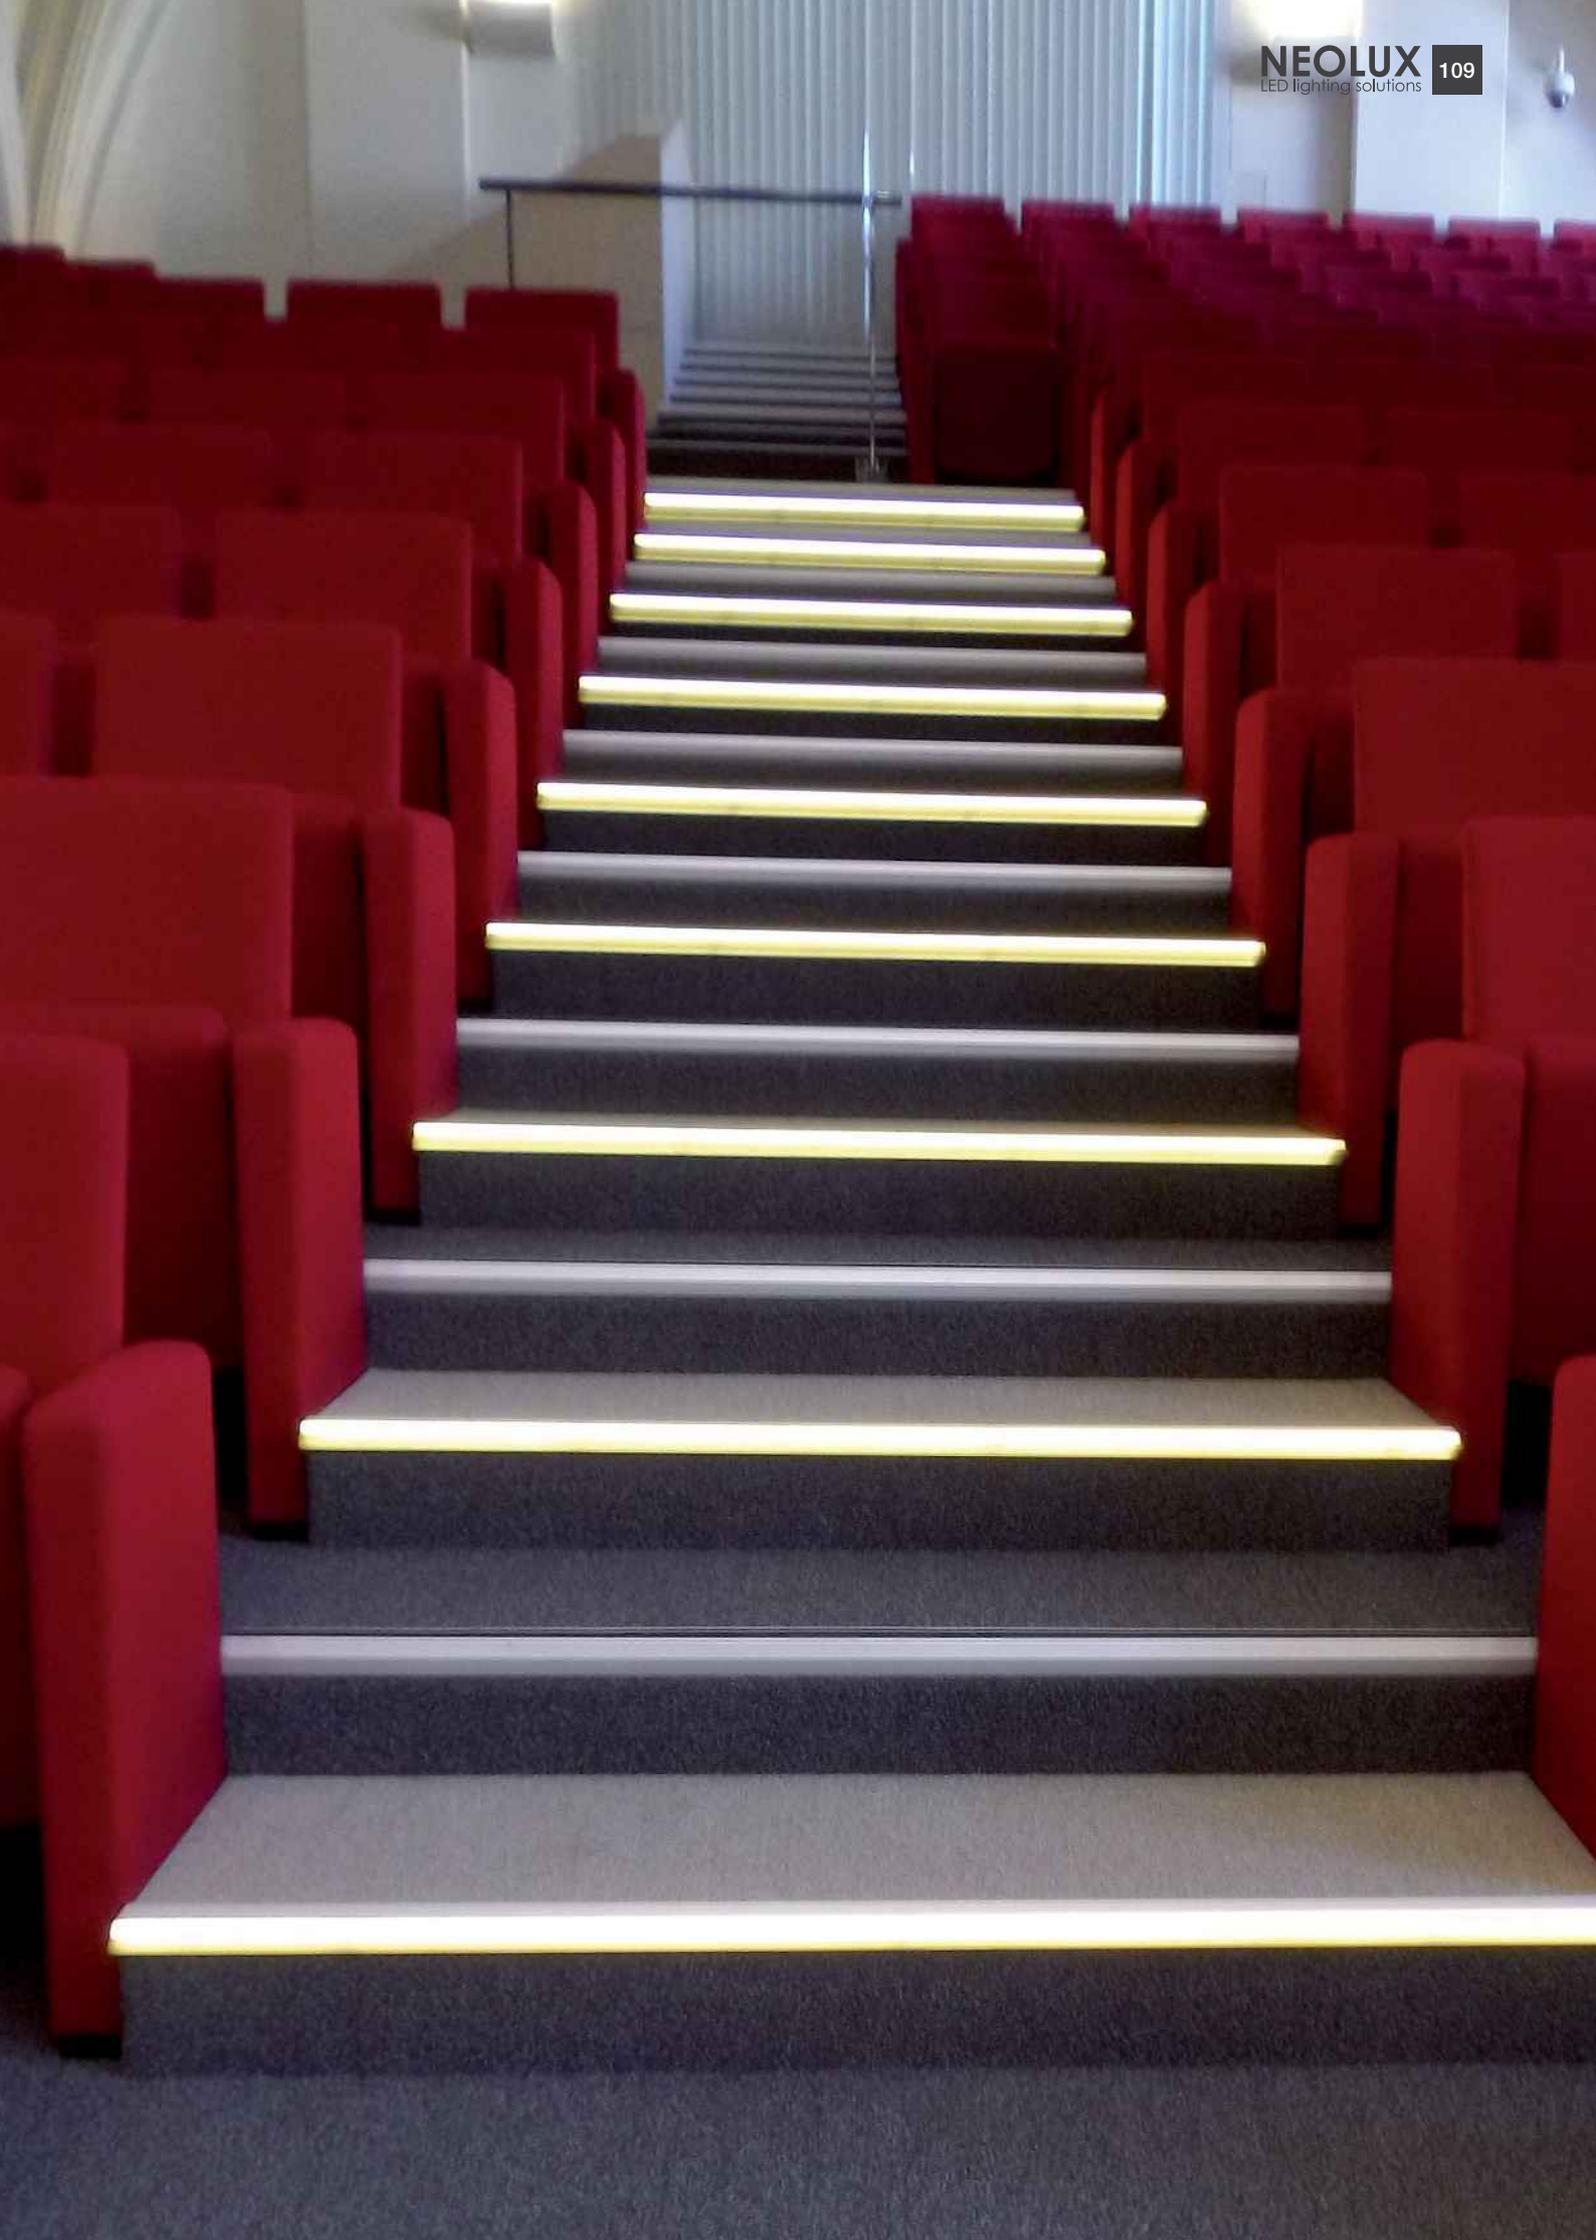

# NEOLUX

LED lighting solutions

## SIÈGE SOCIAL

AÉRODROME DU BREUIL  
41330 LA CHAPELLE-VENDÔMOISE  
FRANCE

Tél. +33 (0)2 54 51 99 40

Fax +33 (0)2 54 33 00 47

## ESPACE NEOLUX PARIS

9, PLACE DE FÜRSTEMBERG  
75006 PARIS  
FRANCE

Tél. +33 (0)1 43 26 11 36

## ESPACE NEOLUX LYON

3, COURS CHARLEMAGNE  
69002 LYON  
FRANCE

Tél. +33 (0)4 78 37 76 35

Mob.+33 (0)6 82 21 06 15

## AGENCE GRAND SUD

9, RUE JEAN BAPTISTE COLBERT  
ZI DAUDEL  
26700 PIERRELATTE  
FRANCE

Tél. +33 (0)4 75 91 36 01

Fax +33 (0)4 75 91 36 02

## SERVICE EXPORT

AÉRODROME DU BREUIL  
41330 LA CHAPELLE-VENDÔMOISE  
FRANCE

Tél. +33 (0)2 54 51 95 13

[info@neolux.fr](mailto:info@neolux.fr)

[WWW.NEOLUX.FR](http://WWW.NEOLUX.FR)

**ACCÉDEZ AU CATALOGUE EN LIGNE**

(Mise à jour instantanée)

> [www.neolux.fr/FR/catalogue.html](http://www.neolux.fr/FR/catalogue.html)

> ou scannez le code ci-contre

